


DIA3010-ZPKG

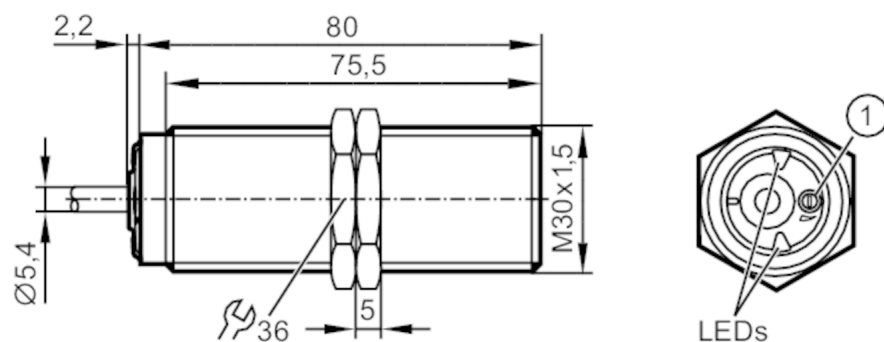

CE UK
CA

8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — DI5020-00 — 12.03.2024 — 8

DI5020



用于速度监控的紧凑型估算单位

DIA3010-ZPKG

精度/偏差		
校正系数		钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3
迟滞	[Sr的百分比]	10
反应时间		
启动延迟	[s]	15
阻尼频率最大值	[Imp/min]	18000
软件/编程		
开关点调整		多匝电位计
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 65; IP 67
认证/测试		
MTTF	[年]	656
机械技术数据		
重量	[g]	282.3
外壳		螺纹结构
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	M30 x 1.5 / L = 80
螺纹代号		M30 x 1.5
原材料		黄铜 特殊镀层; PA; TPE-U
拧紧扭矩	[Nm]	50
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 绿色
附件		
供货范围		固定螺母: 2

DI5020




用于速度监控的紧凑型估算单位

DIA3010-ZPKG

电气连接

电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm²

接口

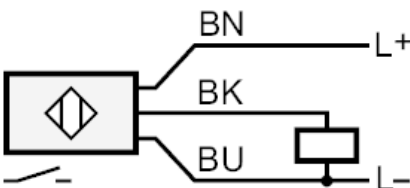

BK = 芯线颜色 : 黑色
BN = 棕色
BU = 蓝色