


DIA3010-ZPKG



CE UK  
CA

8669 • 全国电话服务热线 400 880 6651 — 我们保留不提前通知而变更技术参数的权利。 — ZH-CN — DI5022-00 — 12.03.2024 —

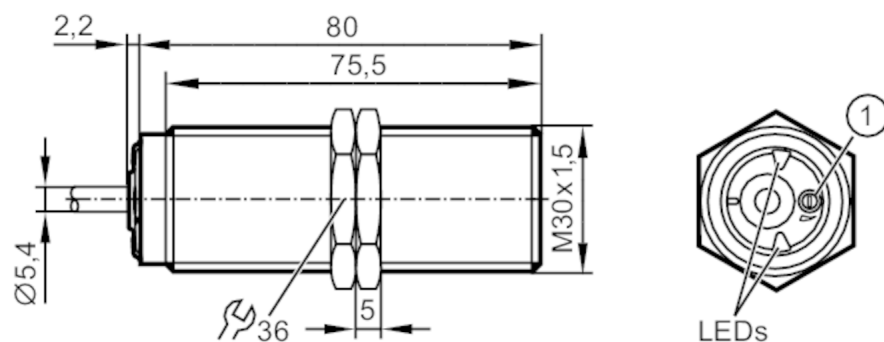

用于速度监控的紧凑型估算单位

DIA3010-ZPKG

|         |           |                                             |
|---------|-----------|---------------------------------------------|
| 精度/偏差   |           |                                             |
| 校正系数    |           | 钢: 1 / 特种钢: 0.7 / 黄铜: 0.5 / 铝: 0.4 / 铜: 0.3 |
| 迟滞      | [Sr的百分比]  | 10                                          |
| 反应时间    |           |                                             |
| 启动延迟    | [s]       | 0                                           |
| 阻尼频率最大值 | [Imp/min] | 18000                                       |
| 软件/编程   |           |                                             |
| 开关点调整   |           | 多匝电位计                                       |
| 工作条件    |           |                                             |
| 环境温度    | [°C]      | -25...80                                    |
| 存储温度    | [°C]      | -25...80                                    |
| 外壳防护等级  |           | IP 65; IP 67                                |
| 认证/测试   |           |                                             |
| MTTF    | [年]       | 656                                         |
| 机械技术数据  |           |                                             |
| 重量      | [g]       | 280.85                                      |
| 外壳      |           | 螺纹结构                                        |
| 安装      |           | 齐平安装                                        |
| 尺寸      | [mm]      | M30 x 1.5 / L = 80                          |
| 螺纹代号    |           | M30 x 1.5                                   |
| 原材料     |           | 黄铜 特殊镀层; PA; TPE-U                          |
| 拧紧扭矩    | [Nm]      | 50                                          |
| 显示器/操作件 |           |                                             |
| 显示      | 开关状态      | 1 x LED, 绿色                                 |
| 附件      |           |                                             |
| 供货范围    |           | 固定螺母: 2                                     |

# DI5022




用于速度监控的紧凑型估算单位

DIA3010-ZPKG

电气连接

电缆: 2 m, PUR; 3 x 0.5 mm²

接口

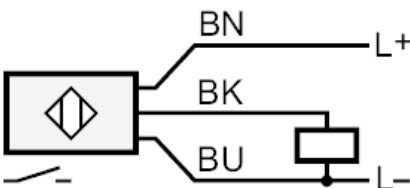

BK = 芯线颜色 : 黑色  
BN = 棕色  
BU = 蓝色