

DL2003

速度监视器


MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC



停产产品 - 存档登录

替代产品：DL2503

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

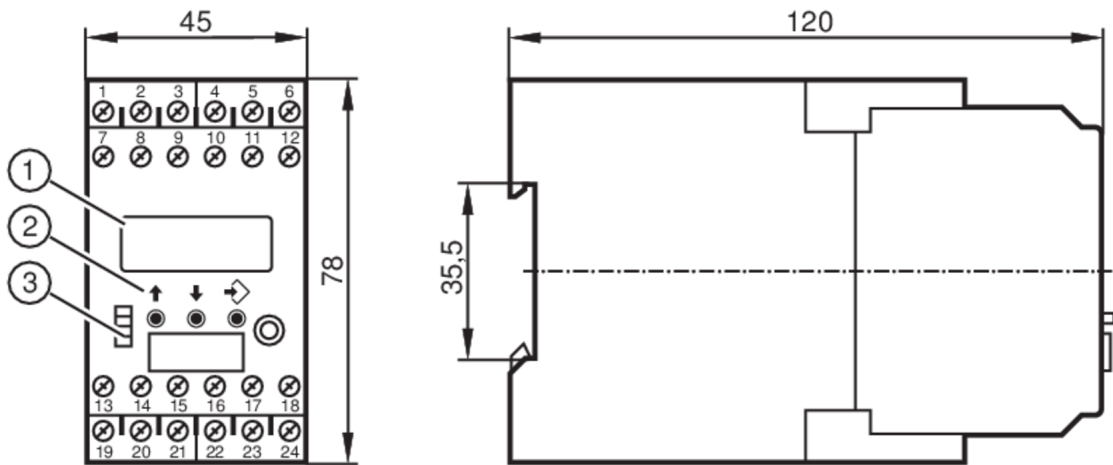

- 1 LCD显示屏
- 2 编程按钮
- 3 LED



产品特点		
外壳	用于DIN轨道安装的外壳	
尺寸	[mm]	78 x 45 x 120
应用		
应用	用于模拟标准信号的2通道限位继电器	
电气数据		
额定电压AC	[V]	110...240
额定电压DC	[V]	27
额定电压公差	[%]	< 10
额定电压公差2	[%]	20...10
额定频率AC	[Hz]	50...60
消耗功率	[W]	5
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
外壳防护等级		IP 50
防护等级接线端子		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61010: 1993 + A2: 1995	
	EMV 89/336/EWG	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



速度监视器

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

机械技术数据		
重量	[g]	0.354
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
尺寸	[mm]	78 x 45 x 120
原材料		塑料

显示器/操作件		
显示	开关状态	LED, 绿色
		LCD显示屏

电气连接	
双室接线端子: 2 x ...2.5 mm ² ; AWG 14	

1	24 V DC 连接电压 (L-)
2	24 V DC 连接电压 (L+)
3	供电 晶体管输出 (L+)
4	模拟量输入 GND
5	模拟量输入 In1 (0/4...20 mA)
6	模拟量输入 In2 (0/4...20 mA)
7	AC 连接电压 (L1)
8	AC 连接电压 (N)
9	不接线
10	24 V DC 传感器电源 (L+)
11	24 V DC 传感器电源 (L-)
12	晶体管输出 信号监测 pnp
13	继电器 Out1 常规
14	继电器 Out1 常开
15	继电器 Out1 常闭
16	晶体管输出 Out1 pnp
17	继电器 1/2 pnp (+ 24 V DC)
18	复位 1/2 pnp (+ 24 V DC)
19	继电器 Out2 常规
20	继电器 Out2 常开
21	继电器 Out2 常闭
22	模拟量输出 Out3 0/4...20 mA (+)
23	模拟量输出 Out3 0/4...20 mA (-)
24	晶体管输出 Out2 pnp