

DN1021




开关电源24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

停产产品 - 存档登录

替代产品: DN1031

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

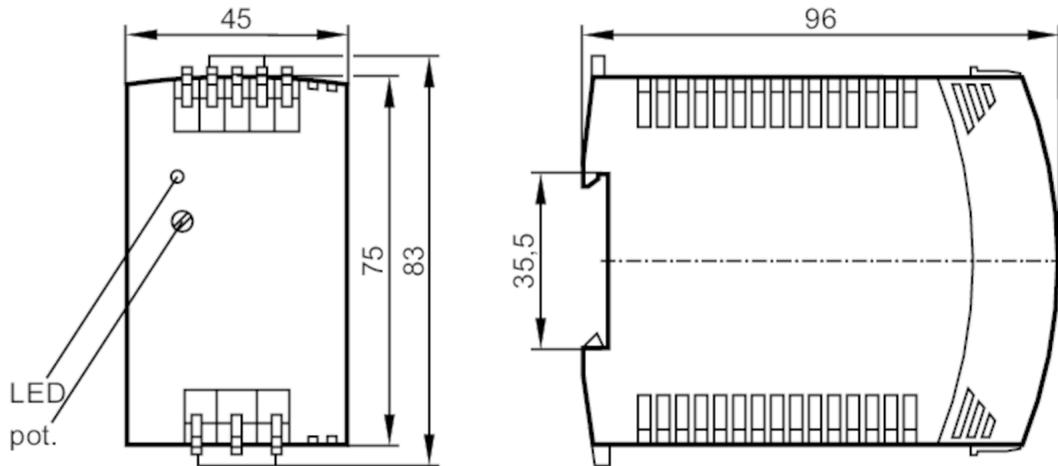

电气数据

额定电压AC	[V]	< 230
额定频率AC	[Hz]	50...60
输入电压范围AC	[V]	100...240
输出电压DC	[V]	24...28
防护等级		I; (IEC 61140)
输出电压	[V]	可设定
输出电压公差	[%]	2
输出电压最小值时的输出电流最大值	[A]	2.1
输出电路的数量		1
剩余波纹最大值	[mV]	50
效率(额定电压230 V AC / 50 Hz)	[%]	88.5
Derating降低额定值	[W/K]	1 (60...70 °C)
断电保持时间(额定电压230 V AC / 50 Hz)	[ms]	171

输出

短路保护		有
过载保护		有
DC OK信号的可靠性		24 V DC (30 mA)

工作条件

环境温度	[°C]	-10...70
外壳防护等级		IP 20

DN1021




开关电源**24 V DC**

POWER SUPPLY/24VDC/2,1A

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
机械技术数据		
重量	[g]	332.4
安装方式		导轨; (TH35 (EN 60715))
尺寸	[mm]	45 x 83 x 96
原材料		PC
显示器/操作件		
显示	功能	LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		

弹簧夹具接线端子: ...2.5 mm²

接口

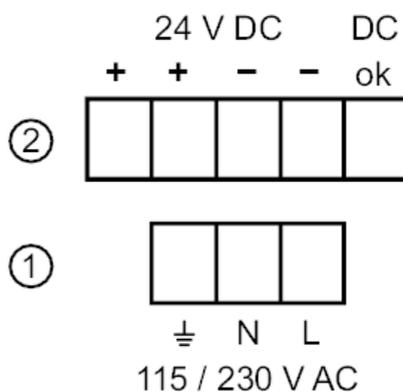

- 1 初级
- 2 次级