

# DN2001




开关电源24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

停产产品 - 存档登录

替代产品: DN4011

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

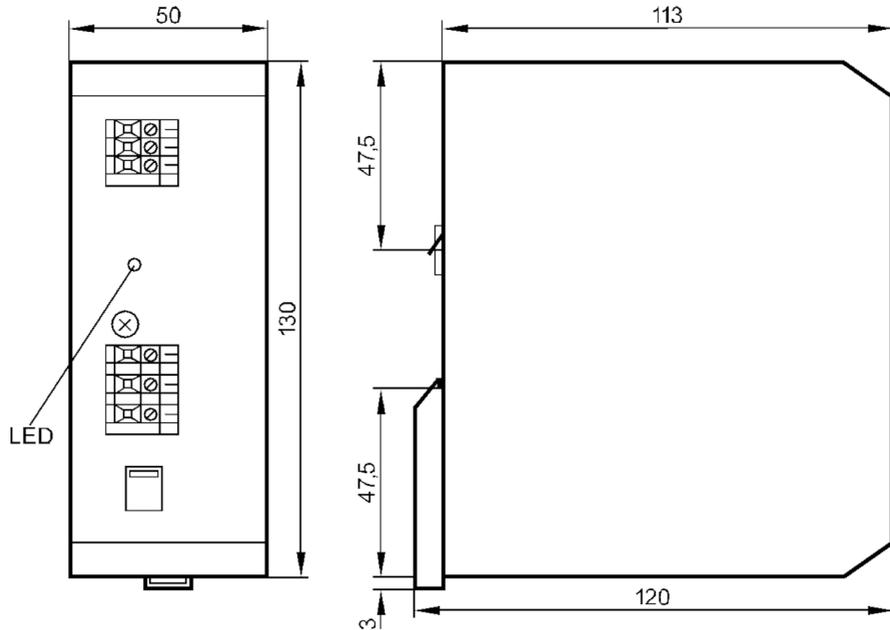

## 电气数据

额定电压AC	[V]	< 230; (可选)
额定频率AC	[Hz]	47...63
输入电压范围AC	[V]	88...132 / 187...264
防护等级		I
开机延迟时间最大值	[ms]	42
开机延迟时间	[s]	42
输出电压公差	[%]	2
输出电压最小值时的输出电流最大值	[A]	2.5
输出电路的数量		1
剩余波纹最大值	[%]	1
保险	[A]	2; (已安装)
Derating降低额定值	[W/K]	1 (60...70 °C)

## 输出

短路保护		有
过载保护		有

## 工作条件

环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级		IP 20

# DN2001



开关电源**24 V DC**

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
机械技术数据		
原材料		铝
显示器/操作件		
显示	功能	LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: ...2.5 mm <sup>2</sup>		
接口		

