


DN2002

开关电源**24 V DC**
POWER SUPPLY/24VDC/5A



停产产品 - 存档登录

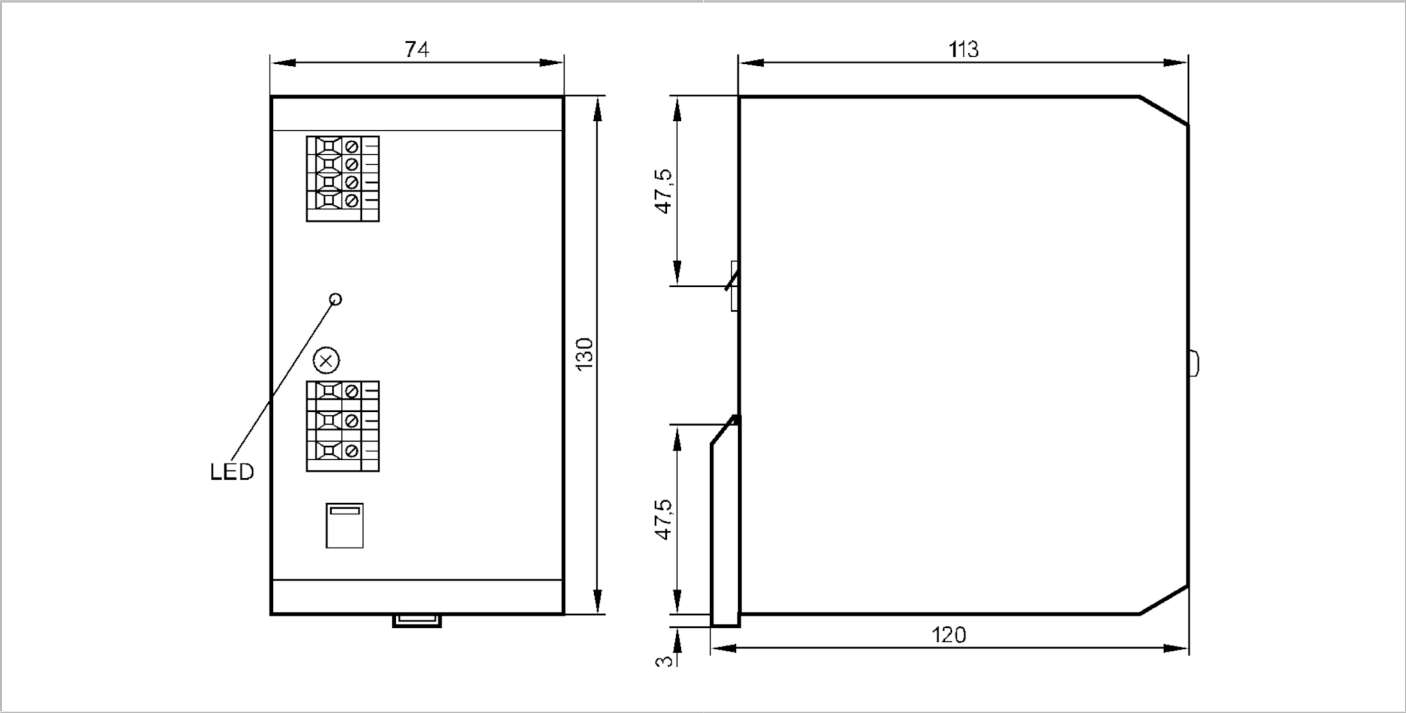

电气数据		
额定电压AC	[V]	< 230
额定频率AC	[Hz]	47...63
输入电压范围AC	[V]	88...132 / 187...264
防护等级		I
开机延迟时间最大值	[ms]	30
开机延迟时间	[s]	30
输出电压公差	[%]	2
输出电压最小值时的输出电流最大值	[A]	5
输出电路的数量		1
剩余波纹最大值	[%]	1
保险	[A]	2; (已安装)
Derating降低额定值	[W/K]	1 (60...70 °C)
输出		
短路保护		有
过载保护		有
工作条件		
环境温度	[°C]	0...60
外壳防护等级		IP 20

DN2002



开关电源**24 V DC**
POWER SUPPLY/24VDC/5A

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
机械技术数据		
原材料	铝	
显示器/操作件		
显示	功能	LED, 绿色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接		
接线端子: ...2.5 mm²		
接口		

