

DN2036




开关电源24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/30A

該產品即將/已停產

替代产品: E84036

请注意: 如果选择替代产品和附件, 其技术参数可能有所不同。

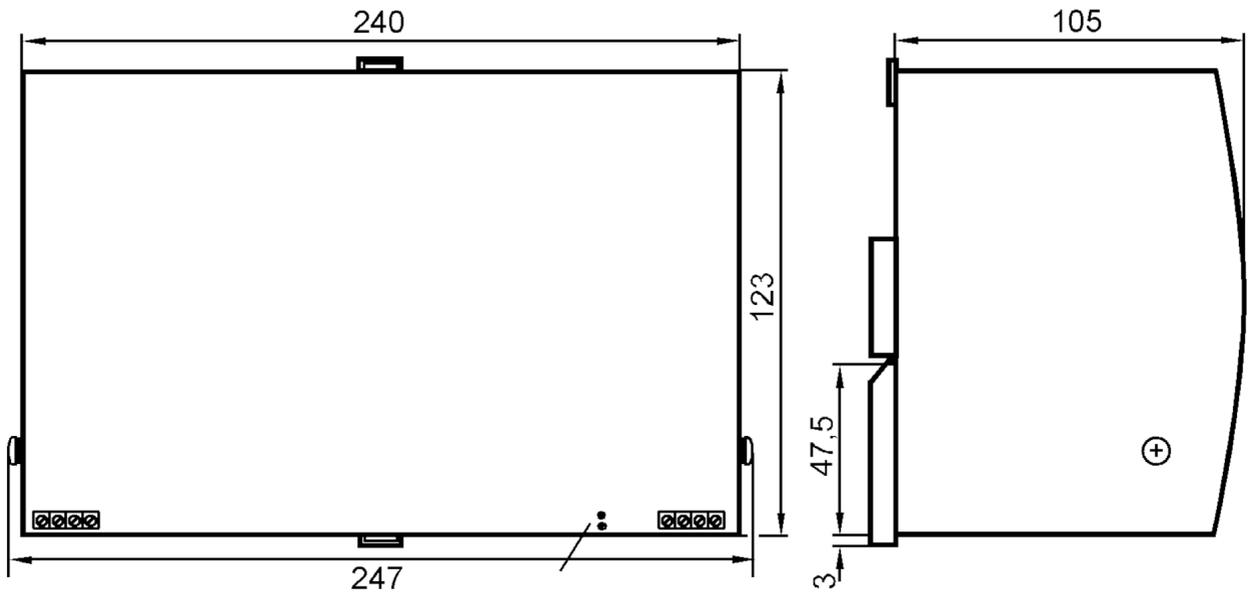

电气数据

额定电压AC	[V]	400...500
额定频率AC	[Hz]	47...63
输入电压DC	[V]	450...820
输入电压范围AC	[V]	340...576
输出电压DC	[V]	24...28
防护等级		I; (IEC 61140)
开机延迟时间最大值	[ms]	80
开机延迟时间	[s]	< 80
输出电压	[V]	可设定
输出电压公差	[%]	2
输出电压最小值时的输出电流最大值	[A]	30
输出电路的数量		1
剩余波纹最大值	[%]	0.1
Derating降低额定值	[W/K]	18 (60...70 °C)

输出

短路保护		有
过载保护		有


DN2036



开关电源**24 V DC**

POWER SUPPLY/24VDC/30A

工作条件		
环境温度	[°C]	-10...60
外壳防护等级		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
MTTF	[年]	49
机械技术数据		
重量	[g]	2507.5
安装方式		导轨; (TH35 (EN 60715))
原材料		铝
显示器/操作件		
显示	输出电压	1 x LED, 绿色
	故障	1 x LED, 红色
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接线端子: 1.5...6 mm ²		
接口		

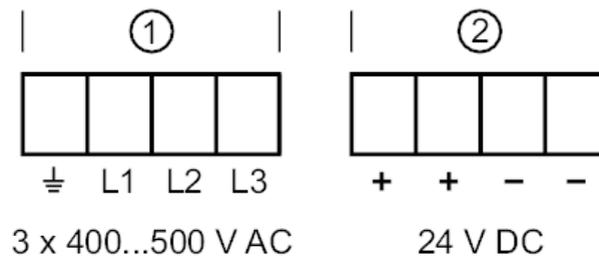

- 1 初级
- 2 次级