


DN2112



开关电源**24 V DC**
POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

停产产品 - 存档登录

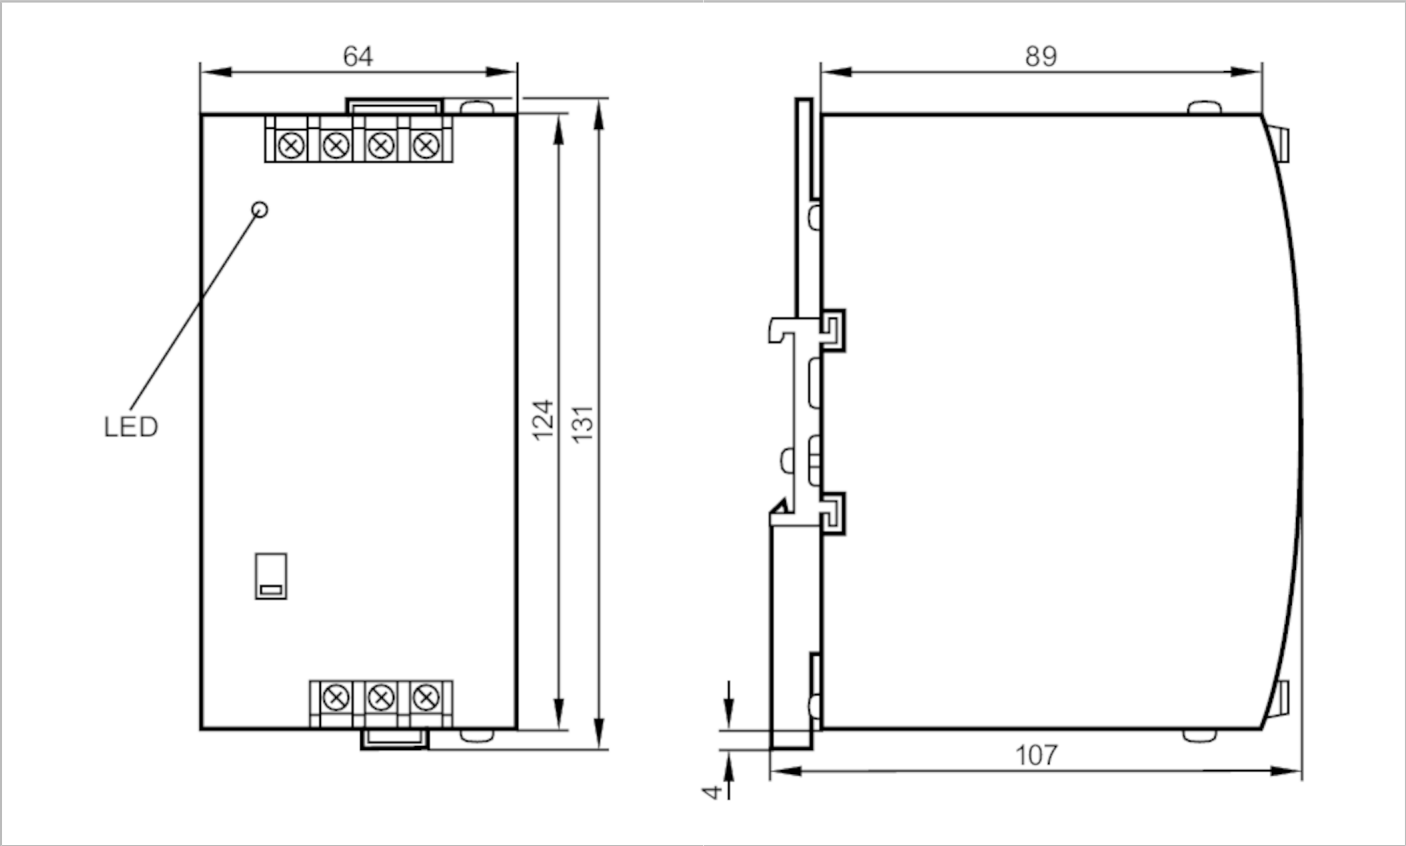

电气数据		
额定电压AC	[V]	< 230
额定频率AC	[Hz]	47...63
输入电压DC	[V]	210...375
输入电压范围AC	[V]	85...132 / 176...264
防护等级		I; (IEC 61140)
开机延迟时间最大值	[ms]	20
开机延迟时间	[s]	< 20
输出电压公差	[%]	1...5
输出电压最小值时的输出电流最大值	[A]	4
输出电路的数量		1
剩余波纹最大值	[%]	0.1
Derating降低额定值	[W/K]	3 (60...70 °C)
输出		
短路保护		有
过载保护		有
工作条件		
环境温度	[°C]	-10...60

DN2112



开关电源**24 V DC**

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

外壳防护等级		IP 20	
认证/测试			
EMC电磁兼容		EN 50081-1	
		EN 61000-6-2	
机械技术数据			
重量	[g]	696	
安装方式		导轨: (TH35 (EN 60715))	
尺寸	[mm]	131 x 65 x 107	
原材料		铝	
显示器/操作件			
显示		输出电压	1 x LED, 绿色
注释			
包装单位		1 件	
电气连接			
接线端子: 1.5...6 mm²			
接口			

