


DN3011



开关电源**24 V DC**
PSU-1AC/24VDC-2,5A

停产产品 - 存档登录

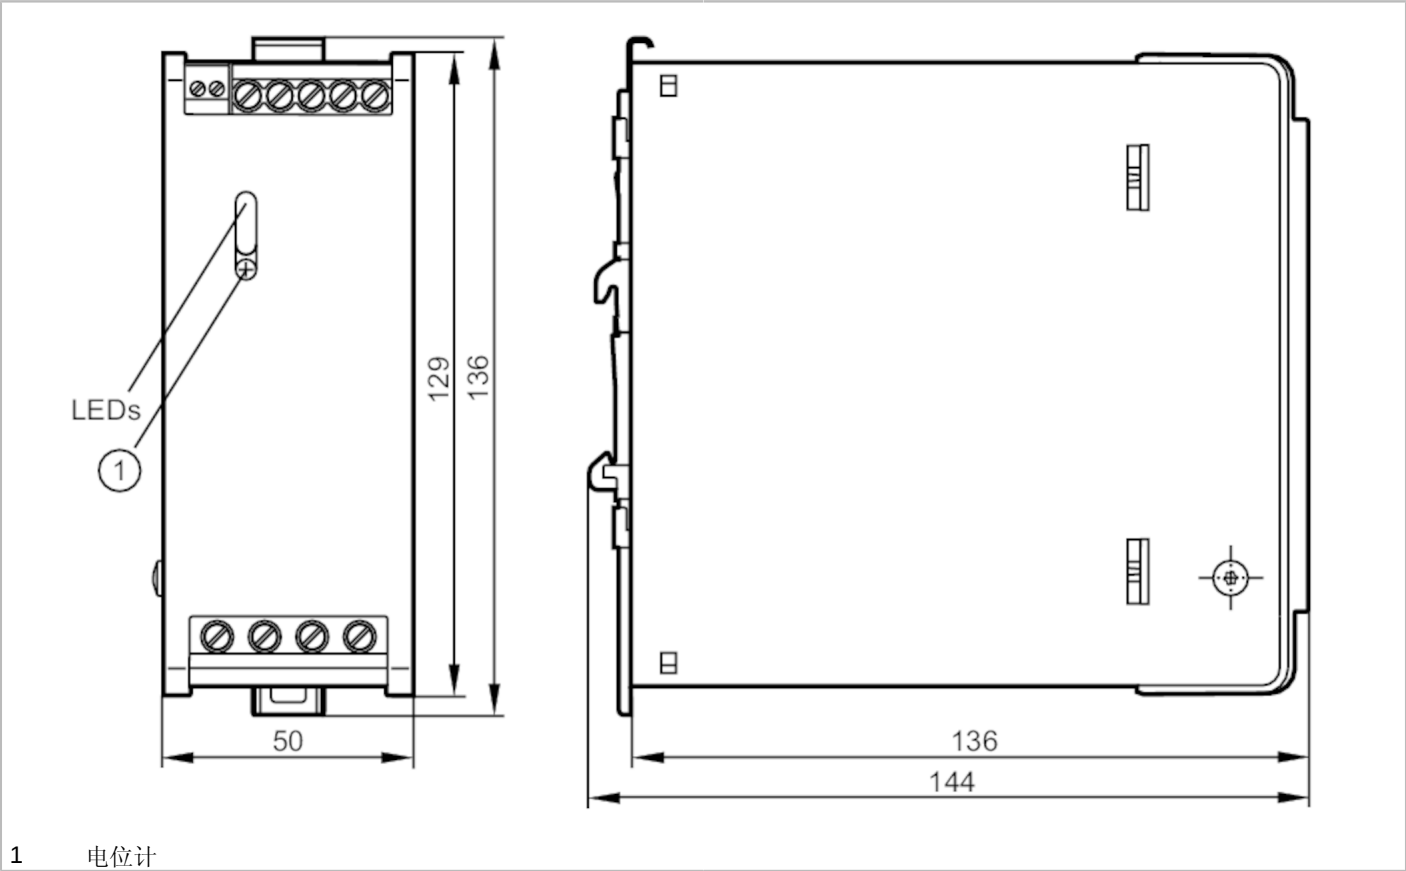


电气数据		
工作电压公差	[%]	10
额定频率AC	[Hz]	47...63
输入电压范围AC	[V]	100...240
输出电压DC	[V]	24...28
防护等级		I; (IEC 61140)
开机延迟时间最大值	[ms]	1000
开机延迟时间	[s]	< 1000
输出电压	[V]	可设定
输出电压最小值时的输出电流最大值	[A]	2.5
输出电路的数量		1
剩余波纹最大值	[mV]	50
效率(额定电压230 V AC / 50 Hz)	[%]	87.1
外部输入保护		10 A; B
Derating降低额定值	[W/K]	3% / K (> 60° C)
断电保持时间(额定电压230 V AC / 50 Hz)	[ms]	450

DN3011



开关电源**24 V DC**
PSU-1AC/24VDC-2,5A

输出		
短路保护	有	
过载保护	有	
DC OK信号的可靠性	30 V DC (< 1 A)	
工作条件		
环境温度	[°C]	0...70
外壳防护等级	IP 20	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
机械技术数据		
重量	[g]	970.5
安装方式	导轨；(TH35 (EN 60715); 对流冷却自由空间 20 mm)	
尺寸	[mm]	129 x 50 x 136
原材料	AlMg3; 钢板；PC	
显示器/操作件		
显示	DC-ok	1 x LED, 绿色
	超载	1 x LED, 红色
注释		
注释	输出电压根据SELV, PELV标准	
包装单位	1 件	
电气连接		
螺丝接线端子：		
接口		

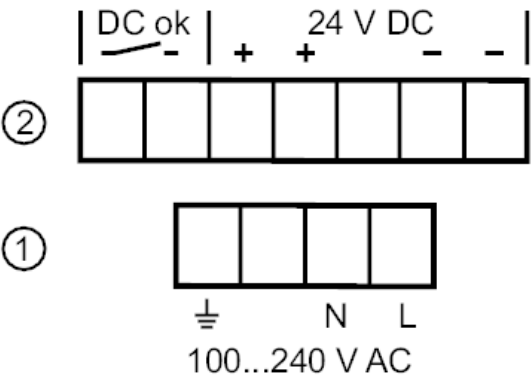

1: 初级
2: 次级