

DN3012


开关电源**24 V DC**
PSU-1AC/24VDC-5A



停产产品 - 存档登录

替代产品：DN4012

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

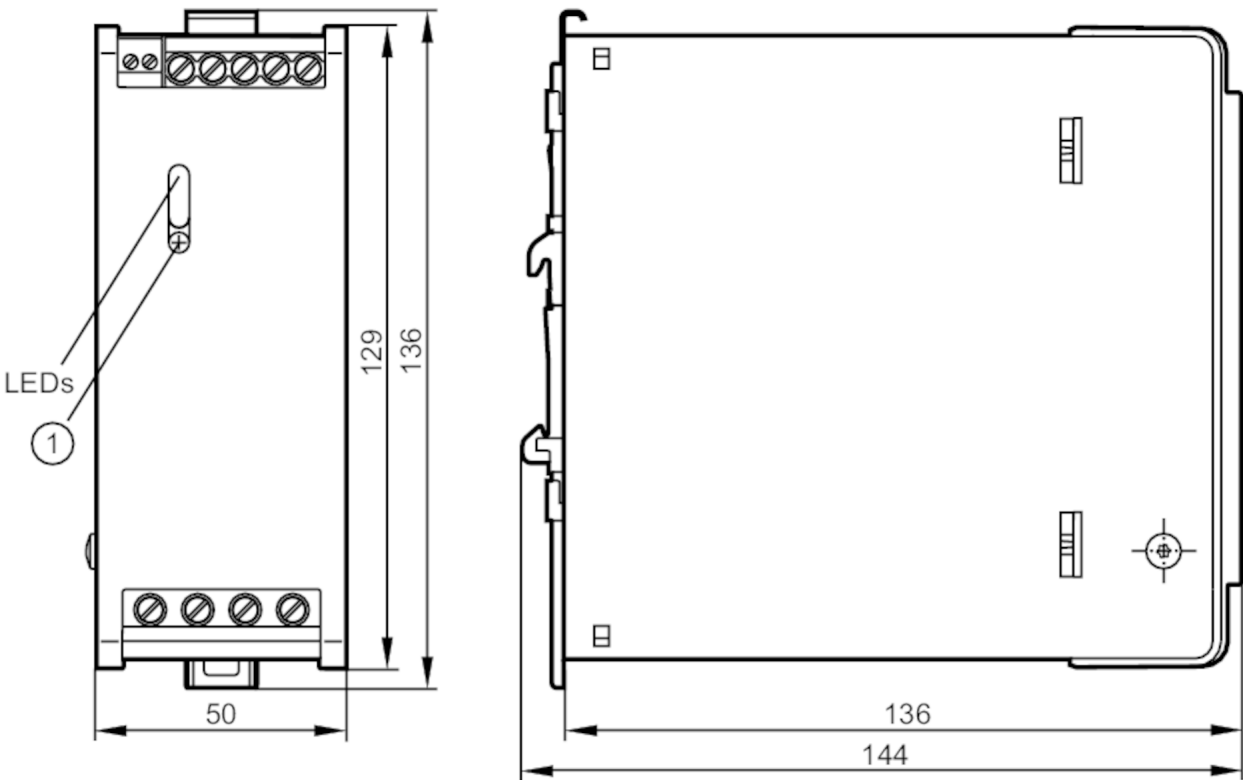

1 电位计



电气数据

工作电压公差	[%]	10
额定频率AC	[Hz]	47...63
输入电压范围AC	[V]	100...240
输出电压DC	[V]	24...28
防护等级		I; (IEC 61140)
开机延迟时间最大值	[ms]	1000
开机延迟时间	[s]	< 1000
输出电压	[V]	可设定
输出电压最小值时的输出电流最大值	[A]	5
输出电路的数量		1
剩余波纹最大值	[mV]	50
效率(额定电压230 V AC / 50 Hz)	[%]	88.9
外部输入保护		10 A; B
Derating降低额定值	[W/K]	3% / K (> 60° C)

DN3012



开关电源**24 V DC**
PSU-1AC/24VDC-5A

断电保持时间(额定电压230 V [ms] AC / 50 Hz)	205
--------------------------------------	-----

输出	
短路保护	有
过载保护	有
DC OK信号的可靠性	30 V DC (< 1 A)

工作条件	
环境温度 [°C]	0...70
外壳防护等级	IP 20

认证/测试	
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3

机械技术数据	
重量 [g]	0.987
安装方式	导轨; (TH35 (EN 60715); 对流冷却自由空间 20 mm)
尺寸 [mm]	129 x 50 x 136
原材料	AlMg3; 钢板; PC


显示器/操作件		
显示	DC-ok	1 x LED, 绿色
	超载	1 x LED, 红色

注释	
注释	输出电压根据SELV, PELV标准
包装单位	1 件

电气连接

螺丝接线端子:

接口

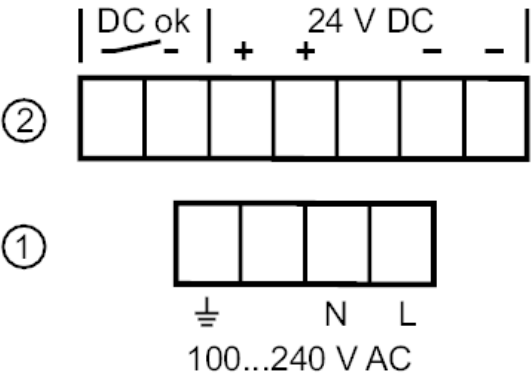

1: 初级
2: 次级