


DP1613

继电器适配器
Relais Adapter/2xNC

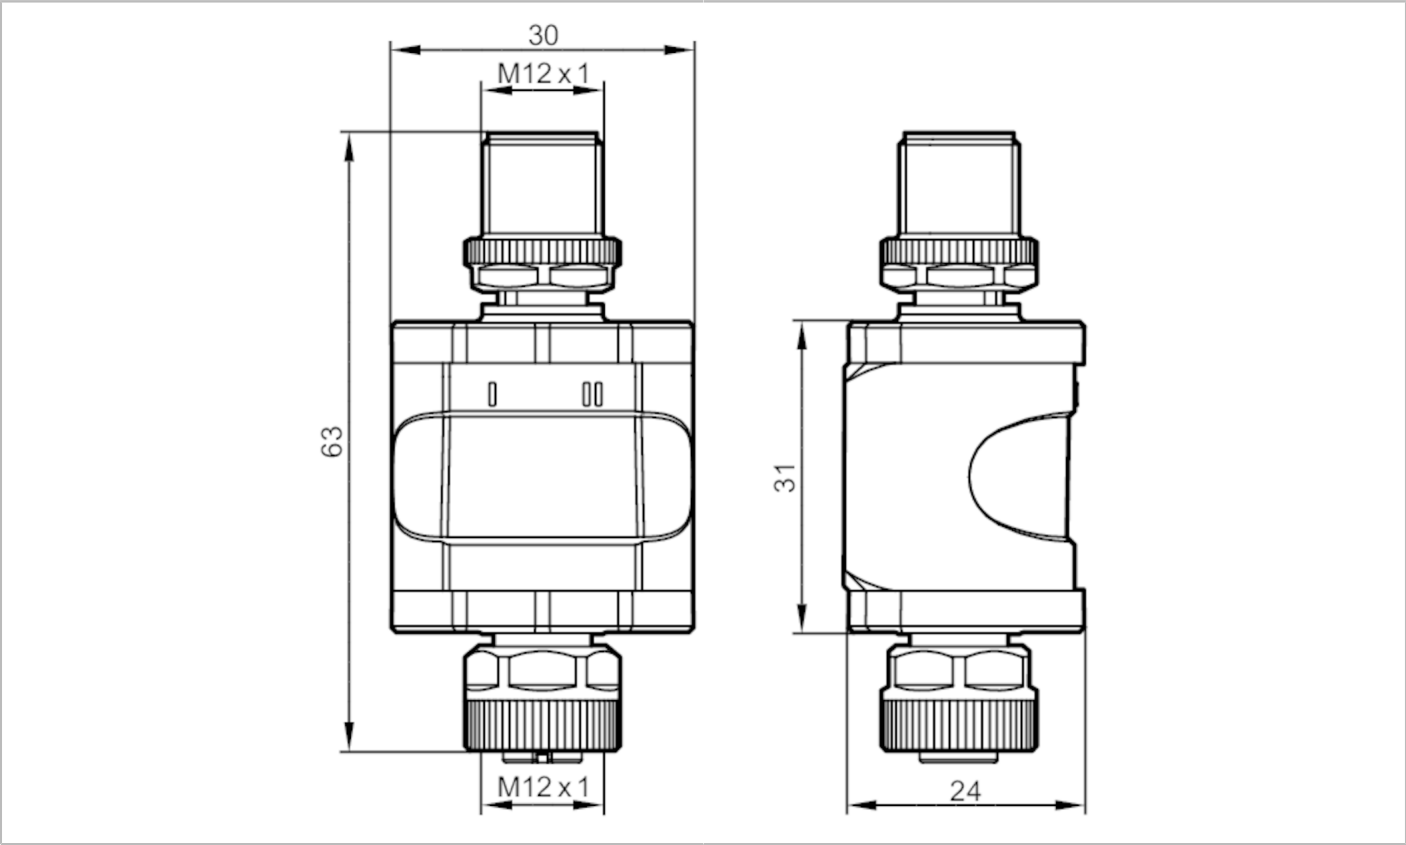

产品特点		
输出功能		常闭
尺寸	[mm]	63 x 30 x 24
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC; ((在潮湿环境中: 18...28 V); 按照SELV/PELV)
额定电压DC	[V]	24
电流损耗	[mA]	< 10
当前负载总数最大值	[A]	2
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 2; 继电器输出数: 2
输入		
数字输入数		2; (第3类(符合IEC 61131-2标准))
数字输入输入电路		PNP
输出		
电压范围DC	[V]	0...32; (按照SELV/PELV)
电压范围AC	[V]	0...20; ((在潮湿环境中: 0...16 V); 按照SELV/PELV)
输出功能		常闭
每个输出最大电流负载	[mA]	1000
继电器输出数		2
开关频率AC	[Hz]	1

DP1613



继电器适配器

Relais Adapter/2xNC

开关频率DC	[Hz]	1
开关频率注意事项	[Hz]	无容性负载

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...60
注意环境温度		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
存储温度	[°C]	-25...70
允许最大的相对空气湿度	[%]	90; (线性递减至50 % (40 °C) 非凝结)
海拔高度最大值	[m]	4000
外壳防护等级		IP 67
污染度		2; (安装前和更换设备时)

认证/测试		
MTTF	[年]	942

机械技术数据		
重量	[g]	82.8
重量(不含附件和包装材料)	[g]	35
尺寸	[mm]	63 x 30 x 24
原材料		外壳: PA

附件		
附件(可选)		安装夹

注释		
注释		其他的信息请您参见使用说明书
包装单位		1 件

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A



1: L+	
2: IN1	DI1
3: L-	
4: IN2	DI2


DP1613



继电器适配器
Relais Adapter/2xNC

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A



1: L1 / L+	电源电压 输出
2: OUT1	NC1
3: n.c.	
4: OUT2	NC2
5: n.c.	