


DTA300



具AS-Interface的RFID读写头

DTSLF DCRWASUS01

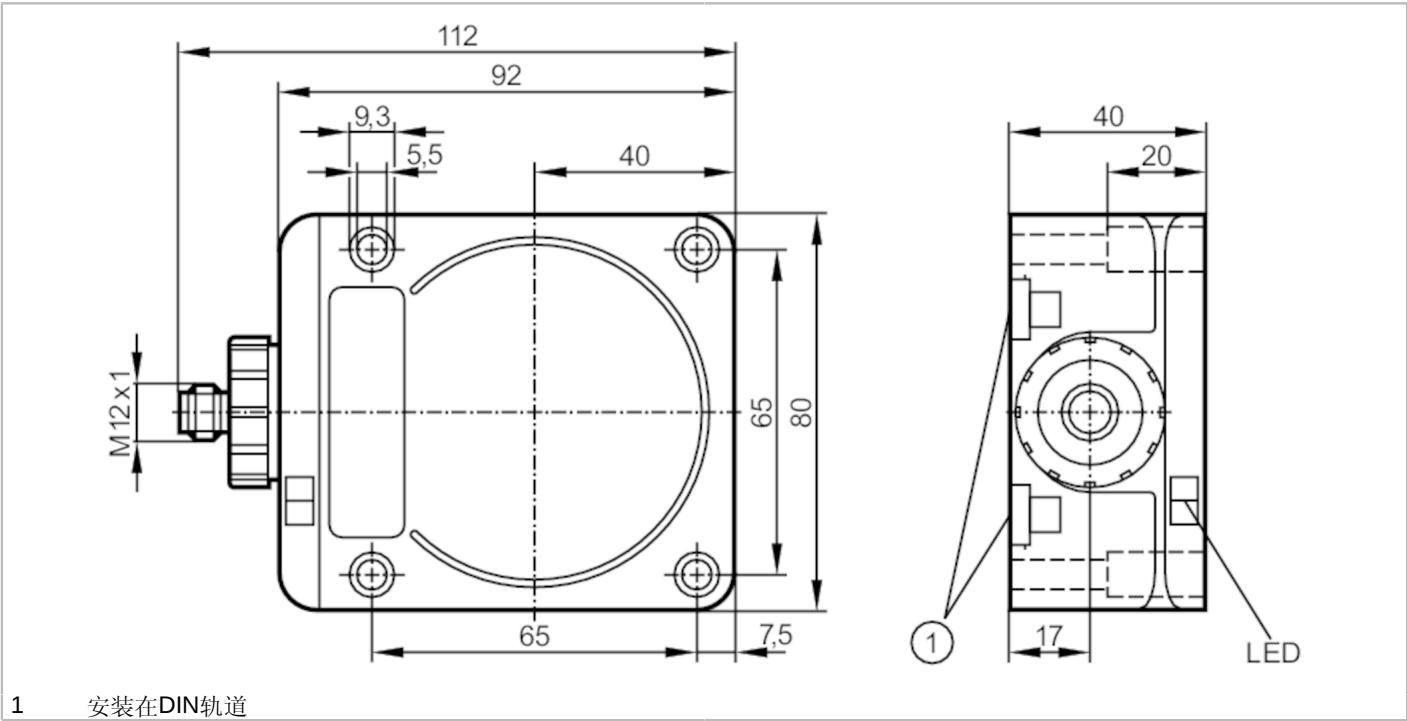

应用			
应用		对运输设备目标物的检测	
无线电核准		美国；加拿大；EU/RED；澳大利亚；新加坡；中国	
关于无线电认证的说明		适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。	
电气数据			
工作电压		[V]	26.5...31.6 DC
电流损耗		[mA]	< 65
防护等级			III
工作频率		[MHz]	0,125
输出			
电气设计			AS-i
监控范围			
传递速度		[m/s]	< 0.5
前面读取头距离			400
侧面读取头距离			280
注意读取头距离		参考	:
		读写头	DTA300
		读取头	DTA301
前面读写头距离		[mm]	500
侧面读写头距离		[mm]	500
注意读写头距离		参考	:
		读写头	DTA300
		读取头	DTA301
至ID目标的距离		[mm]	读 : ≤ 80
		静态	

DTA300



具AS-Interface的RFID读写头

DTSLF DCRWASUS01

接口		
通信接口	AS-i	
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50295	1999-03
抗冲击	EN 60068-2-29	40 g 6 ms
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...55 Hz
MTTF	[年]	422
AS-i分类		
AS-i I/O配置	[hex]	7
AS-i ID代码	[hex]	4
AS-i认证	83401	
机械技术数据		
重量	[g]	414
外壳	矩形的	
尺寸	[mm]	92 x 80 x 40
原材料	外壳: PPE; 金属件: 模压铸锌/黄铜 镀镍的	
显示器/操作件		
显示	工作电压	1 x LED, 绿色
	TAG通讯	1 x LED, 黄色
	故障AS-i数据通信	1 x LED, 红色
注释		
注释	有关至其他ID 标签的距离，请参见相应的技术参数表 (E803xx)	
包装单位	1 件	
电气连接		
接插件: 1 x M12, 可旋转的; 译码: A		



具AS-Interface的RFID读写头

DTSLF DCRWASUS01

接口

