


DTE602



带现场总线接口的紧凑型RFID设备

DTRHF HLRWEIUS03

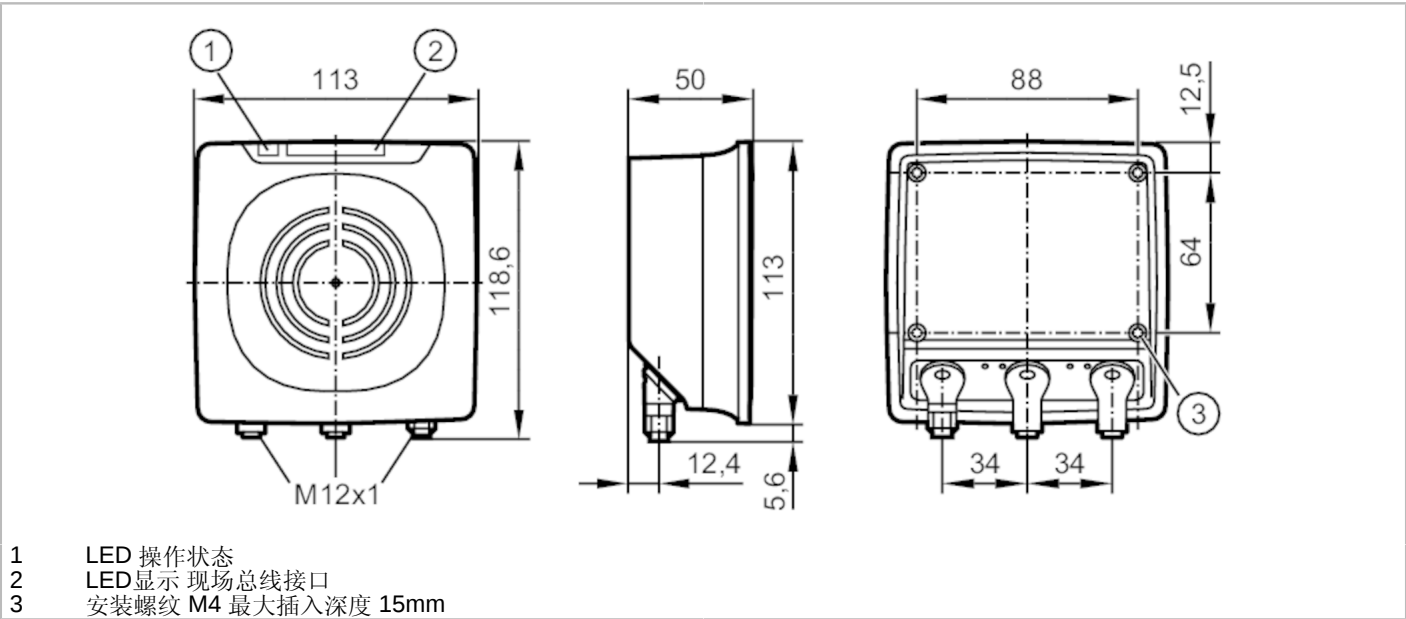

应用			
无线电核准		美国；加拿大；EU/RED; 澳大利亚；中国；韩国；日本；台湾；新加坡；马来西亚；印度	
关于无线电认证的说明		适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。	
电气数据			
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC	
电流损耗	[mA]	500	
防护等级		III	
工作频率	[MHz]	13,56	
RFID标准		ISO 15693	
输出			
每个输出最大电流负载	[mA]	100; (max.)	
监控范围			
前面读写头距离	[mm]	600	
侧面读写头距离	[mm]	850	
注意读写头距离		100%	传输功率
至ID目标的距离	[mm]	50 mm应答器	≤ 150
		ISO卡	≤ 180
接口			
通信接口		Ethernet	
Ethernet - EtherNet/IP			
协议		EtherNet/IP	
用途型号		数据传递	
Ethernet - TCP/IP			
协议		TCP/IP	

DTE602



带现场总线接口的紧凑型RFID设备

DTRHF HLRWEIUS03

出厂设置		IP地址: 192.168.0.79	
		子网络面具: 255.255.255.0	
		gateway IP adresse: 192.168.0.100	
用途型号		参数设定; 数据传递	
工作条件			
环境温度		[°C]	-20...60
存储温度		[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67	
认证/测试			
抗冲击		IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / 持续冲击
			50 g (11 ms) / 单次冲击
抗震		EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
MTTF		[年]	130
机械技术数据			
重量		[g]	640.5
尺寸		[mm]	113 x 118.5 x 50
原材料		PBT / PC; 特种钢; 铝	
显示器/操作件			
显示		电源	1 x LED, 绿色
		LED显示	4 x LED, 黄色 信号强度 ID 标签
		状态	2 x LED, 绿色/红色 现场总线接口
		状态	2 x LED, 绿色/黄色 以太网
注释			
包装单位		1 件	
电气连接 - 以太网			
接插件: 2 x M12; 译码: D			
			
ETH1 / ETH2			
1	TD+		
2	RD+		
3	TD-		
4	RD-		

DTE602




带现场总线接口的紧凑型**RFID**设备

DTRHF HLRWEIUS03

电气连接 - 电源

接插件: 1 x M12; 译码: A



PWR	
1	L+
2	数字输入/输出 2
3	L-
4	数字输入/输出 1
5	不接线