


DTE905

紧凑型RFID设备
DTRUHFA HLRWITUS04

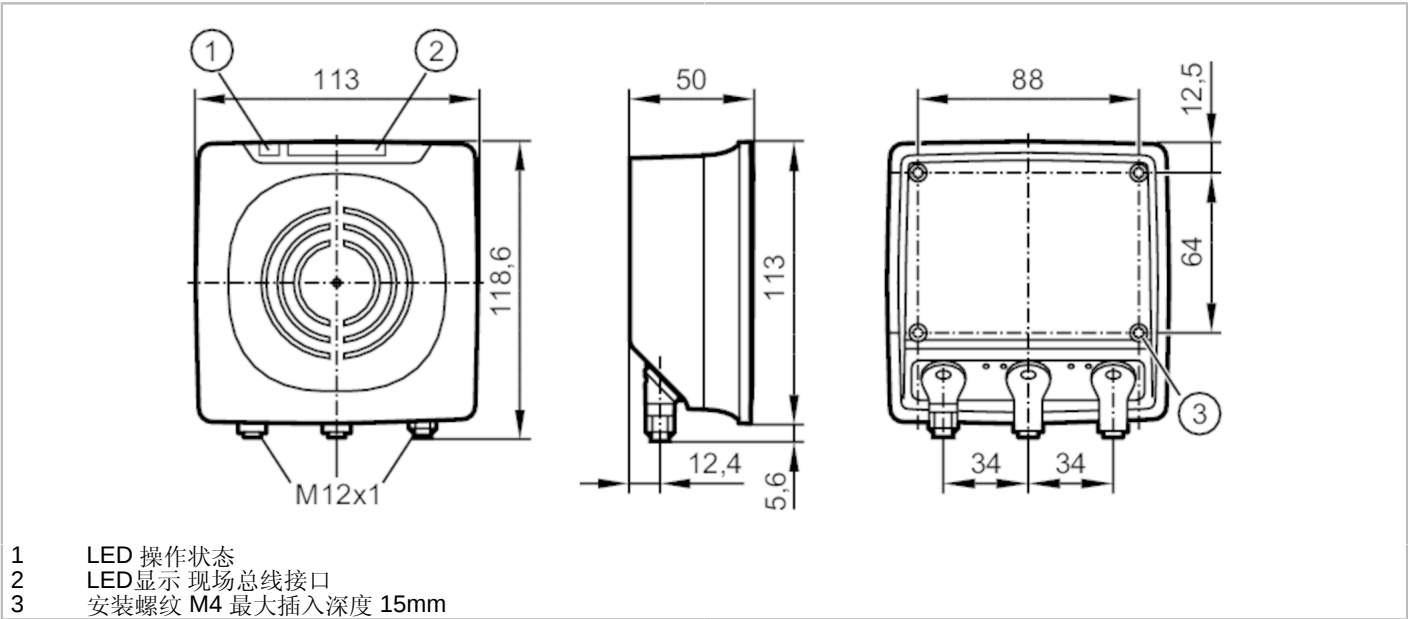

应用		
无线电核准		美国；加拿大；墨西哥
电气数据		
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC
电流损耗	[mA]	500
消耗功率	[W]	8.6
防护等级		III
工作频率	[MHz]	902...928
RFID标准		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
传输功率EIRP	[mW]	200; (最大值: 250 mW)
输出		
每个输出最大电流负载	[mA]	100; (max.)
接口		
通信接口		Ethernet
Ethernet - Internet of Things		
传输标准		10Base-T; 100Base-TX
传输率		10 MBit/s; 100 MBit/s
协议		MQTT JSON
出厂设置		IP地址: 192.168.0.79
		子网络面具: 255.255.255.0
		gateway IP address: 192.168.0.100
用途型号		参数设定；数据传递
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...55
注意环境温度		带安装板和冷却元件: -20...60 °C
存储温度	[°C]	-25...80

DTE905



紧凑型RFID设备
DTRUHFA HLRWITUS04

外壳防护等级	IP 67
--------	-------

认证/测试

抗冲击	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / 持续冲击
		50 g (11 ms) / 单次冲击
抗震	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
UL认证	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	文件数量UL	E205959

机械技术数据

重量	[g]	692.7
尺寸	[mm]	113 x 118.6 x 50
原材料	外壳: 铝; PBT / PC; 特种钢	

显示器/操作件

显示	电源	1 x LED, 绿色
	LED显示	4 x LED, 黄色 信号强度 ID 标签
	状态	2 x LED, 绿色/红色 现场总线接口
	状态	2 x LED, 绿色/黄色 以太网

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 以太网

接插件: 2 x M12; 译码: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

电气连接 - 电源

接插件: 1 x M12; 译码: A



DTE905



紧凑型RFID设备
DTRUHFA HLRWITUS04

PWR	
1	L+
2	数字输入/输出 2
3	L-
4	数字输入/输出 1
5	不接线