


DTE910



RFID估算单元UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

停产产品 - 存档登录

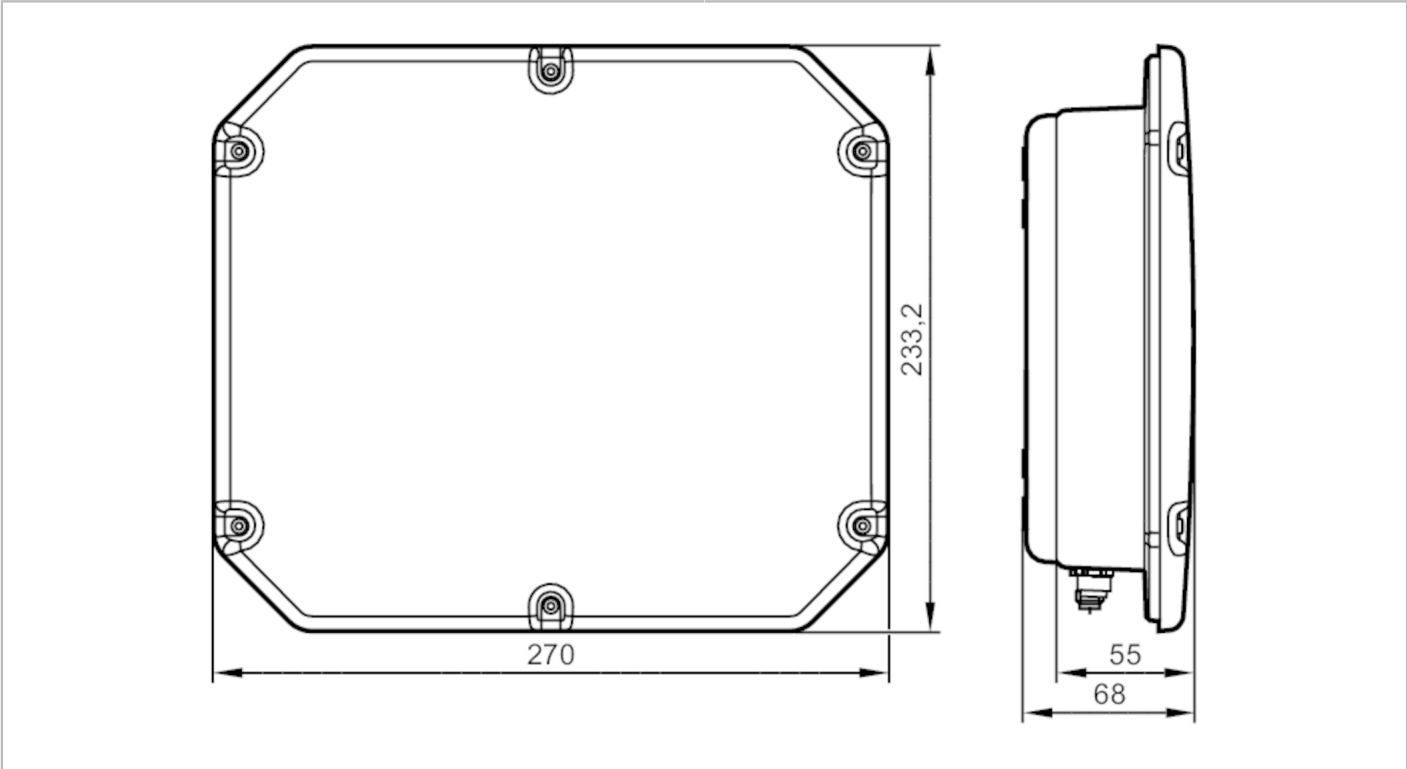

应用		
无线电核准	美国；加拿大；印度尼西亚	
电气数据		
工作电压	[V]	24 DC
电流损耗	[mA]	700
工作频率	[MHz]	902...928 (FCC); (新加坡: 920...925 MHz 工作频率通过设定新加坡通信标准激活。)
无线接线	4; (TNC天线接口)	
RFID标准	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C	
发射器功率ERP	[mW]	2000; (新加坡: ≤ 676 mW ERP 发射功率必须由用户通过手动限制。)
阻抗	[Ω]	50
总的输入/输出		
输入和输出总数	数字输入数: 4; 数字输出数量: 4	
输入		
数字输入数	4	
输出		
数字输出数量	4	
每个输出最大电流负载	[mA]	500
软件/编程		
参数设定	软件	

DTE910



RFID估算单元UHF

DTEUHFEA_ABRWEIUS04

接口		
通信接口	Ethernet	
以太网		
协议	TCP/IP; IP	
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...55
存储温度	[°C]	-25...85
外壳防护等级	IP 65	
机械技术数据		
重量	[g]	3125
外壳	矩形的	
尺寸	[mm]	233.5 x 270 x 68
原材料	外壳: 铝; 保护板: 塑料; TNC插座: 黄铜/PTFE; 接插件: 铜/塑料	
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 红色/绿色
注释		
包装单位	1 件	
电气连接 - Ethernet		

接插件：1 x M12; 译码：D



1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

电气连接 - 供电

接插件：1 x M12; 译码：A




1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.



电气连接 - 系统接口

接插件: 1 x M12; 译码: A



1	开关输出 CMN
2	开关量输入 3 / 开关量输入 0
3	开关量输入 CMN
4	0 V
5	U+
6	开关输出 3 / 开关输出 1
7	开关输出 2 / 开关输出 0
8	开关量输入 2 / 开关量输入 1