


DTE920



RFID估算单元UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

停产产品 - 存档登录

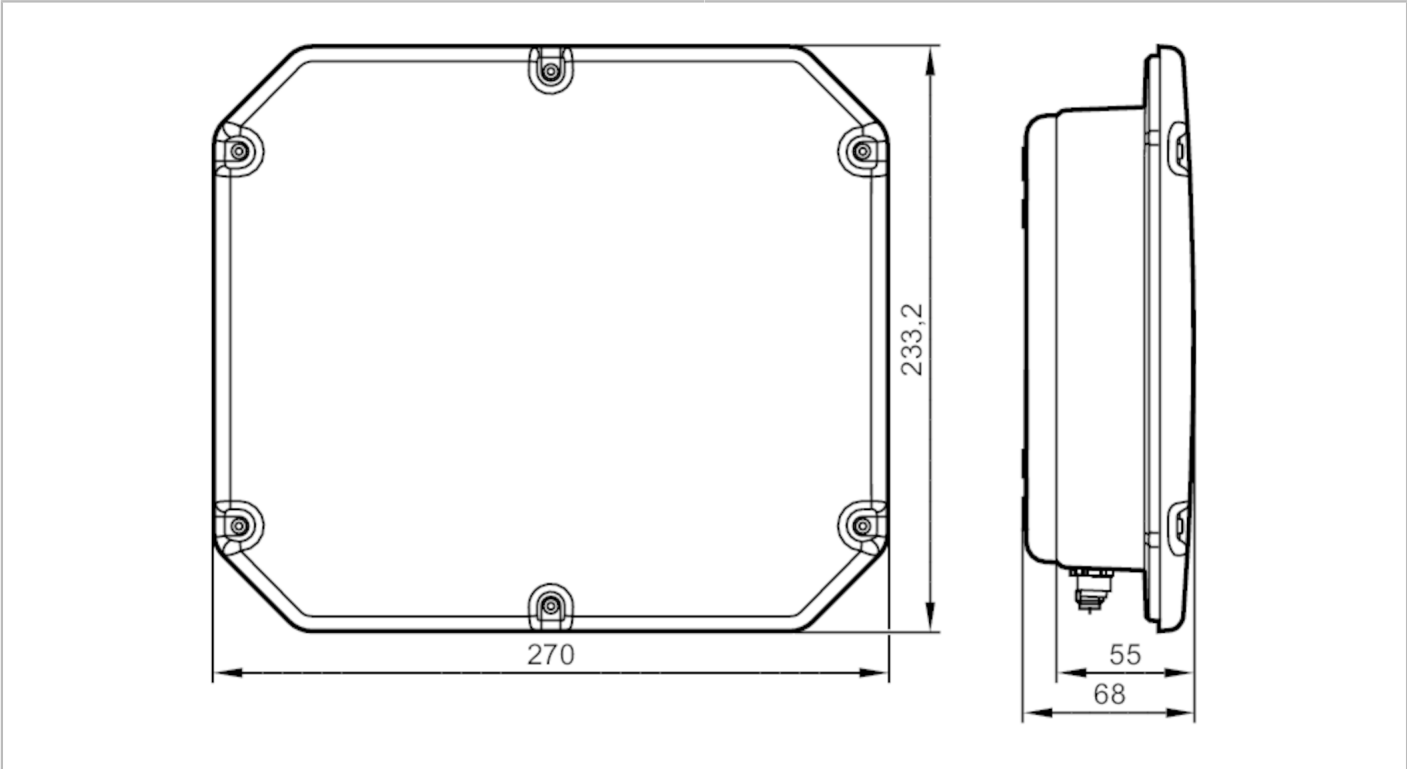

应用		
无线电核准		澳大利亚
电气数据		
工作电压	[V]	24 DC
电流损耗	[mA]	700
工作频率	[MHz]	916...927
无线接线		4; (TNC天线接口)
RFID标准		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C
发射器功率ERP	[mW]	2000
阻抗	[Ω]	50
总的输入/输出		
输入和输出总数		数字输入数: 4; 数字输出数量: 4
输入		
数字输入数		4
输出		
数字输出数量		4
每个输出最大电流负载	[mA]	500
监控范围		
RSSI阈值		可通过软件调节
软件/编程		
参数设定		软件

DTE920



RFID估算单元UHF

DTEUHFEEABRWEIUS04

接口										
通信接口	Ethernet									
以太网										
协议	TCP/IP; IP									
用途型号	参数设定									
Ethernet - EtherNet/IP										
协议	EtherNet/IP									
用途型号	数据传递									
工作条件										
环境温度	[°C]	-25...55								
存储温度	[°C]	-25...85								
外壳防护等级	IP 65									
机械技术数据										
重量	[g]	3109								
外壳	矩形的									
尺寸	[mm]	233.5 x 270 x 68								
原材料	外壳: 铝; 保护板: 塑料; TNC插座: 黄铜/PTFE; 接插件: 铜/塑料									
显示器/操作件										
显示	操作	1 x LED, 红色/绿色								
注释										
包装单位	1 件									
电气连接 - Ethernet										
接插件: 1 x M12										
电气连接 - 以太网										
 <table><tr><td>1</td><td>TD+</td></tr><tr><td>2</td><td>RD+</td></tr><tr><td>3</td><td>TD-</td></tr><tr><td>4</td><td>RD-</td></tr></table>			1	TD+	2	RD+	3	TD-	4	RD-
1	TD+									
2	RD+									
3	TD-									
4	RD-									




RFID估算单元UHF

DTEUHFEAABRWEIUS04

电气连接 - 供电


接插件: 1 x M12; 译码: A



1	U+
2	n.c.
3	0 V
4	n.c.

电气连接 - 系统接口

接插件: 1 x M12; 译码: A



1	开关输出 CMN
2	开关量输入 3 / 开关量输入 0
3	开关量输入 CMN
4	0 V
5	U+
6	开关输出 3 / 开关输出 1
7	开关输出 2 / 开关输出 0
8	开关量输入 2 / 开关量输入 1