




应用			
应用	对运输设备目标物的检测		
无线电核准	美国；加拿大；EU/RED；澳大利亚；日本；中国；台湾；印度；新加坡；南非；以色列		
关于无线电认证的说明	适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。		
电气数据			
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC	
电流损耗	[mA]	< 50	
防护等级		III	
工作频率	[MHz]	13,56	
RFID标准		ISO 15693	
监控范围			
前面读写头距离	[mm]	180	
侧面读写头距离	[mm]	90	
至ID目标的距离	[mm]	参照30 mm硬币标签； I-CODE [®] SLI	≤ 40
接口			
通信接口	IO-Link		
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link revision	1.1		
SDCI标准	IEC 61131-9		
外形	Smart Sensor: Device Identification		
SIO模式	否		
必需的mater port type	A		
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID	
	default	967	
工作条件			
环境温度	[°C]	-20...60	
存储温度	[°C]	-25...80	
外壳防护等级		IP 67; IP 69K	

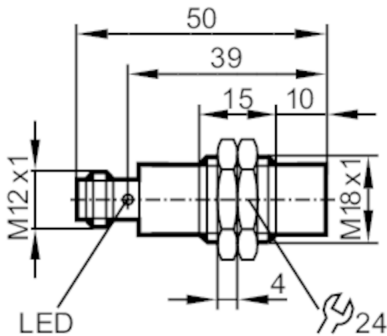

RFID读写头HF

DTRHF GNRWIOUS03

认证/测试		
抗冲击	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重复的
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重复
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
机械技术数据		
重量	[g]	120.5
外壳		圆柱形的
安装		非齐平安装
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 50
螺纹代号		M18 x 1
原材料		外壳：特种钢；保护盖：PPS；LED窗口：PEI
显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	TAG通讯	1 x LED, 黄色
附件		
供货范围		螺母 2 x M18 x 1
注释		
包装单位		1 件
电气连接		
接插件：1 x M12; 译码：A		
接口		