


DTI513

RFID读写头HF

DTRHF MCRWIOUS03

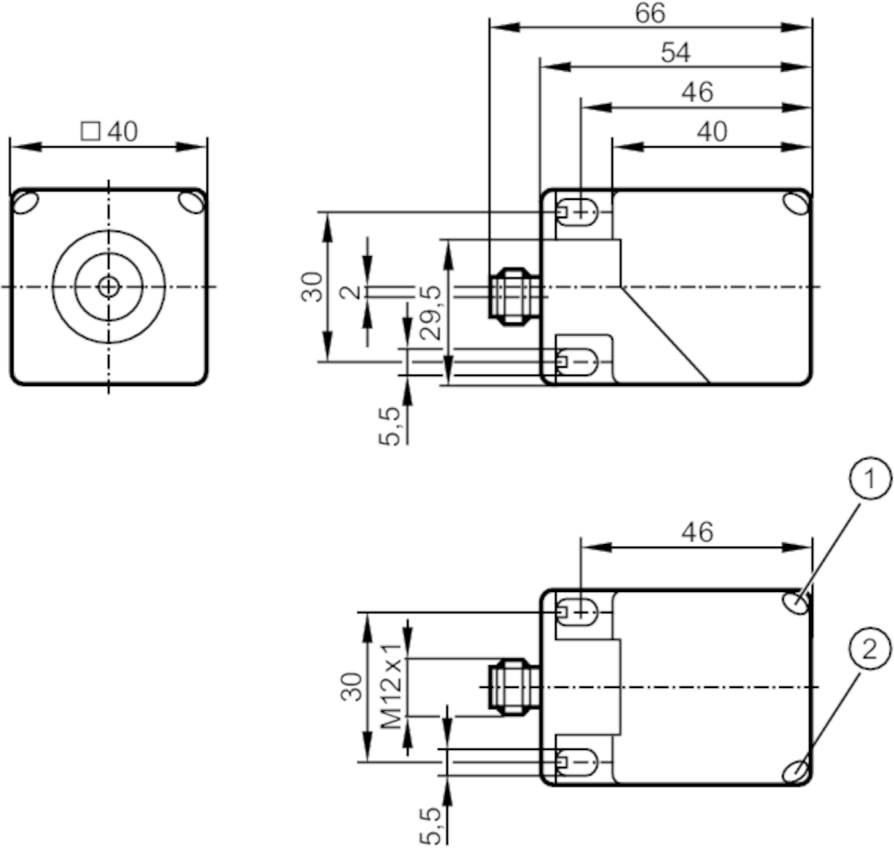

- 1 LED 黄色
- 2 LED 绿色



应用				
应用	对运输设备目标物的检测			
无线电核准	美国；加拿大；EU/RED；澳大利亚；日本；中国；台湾；印度；新加坡；马来西亚；巴西；墨西哥；新西兰；韩国；越南			
关于无线电认证的说明	适用欧盟无线电设备指令2014/53/EU (RED) 的国家列表可在“下载”下找到。			
电气数据				
工作电压	[V]	19.2...28.8 DC		
电流损耗	[mA]	< 50		
防护等级		III		
工作频率	[MHz]	13,56		
RFID标准		ISO 15693		
监控范围				
至ID目标的距离	[mm]	读	:	≤ 60
		静态		
		参照30 mm硬币标签；I-CODE SLI		
接口				
通信接口		IO-Link		
传递类型		COM2 (38,4 kBaud)		



RFID读写头HF

DTRHF MCRWIOUS03

IO-Link revision	1.1
SDCI标准	IEC 61131-9
外形	Smart Sensor: Device Identification
SIO模式	否
必需的mater port type	A
支持的DeviceID	运行方式 defaultDeviceID 967

工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67; IP 69K

认证/测试		
抗冲击	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 重复的
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 不重复
抗震	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF	[年]	567
UL认证	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	电源	Limited Voltage/Current
	文件数量UL	E205959

机械技术数据		
重量	[g]	192
外壳		矩形的
安装		齐平安装
尺寸	[mm]	40 x 40 x 54
原材料		外壳: PA; 金属件: 特种钢

显示器/操作件		
显示	操作	1 x LED, 绿色
	TAG通讯	1 x LED, 黄色

注释		
包装单位		1 件

电气连接		
------	--	--

接插件: 1 x M12; 译码: A



接口

