




RFID UHF紧凑型单元

DTRUHFA HLRWIOUS04

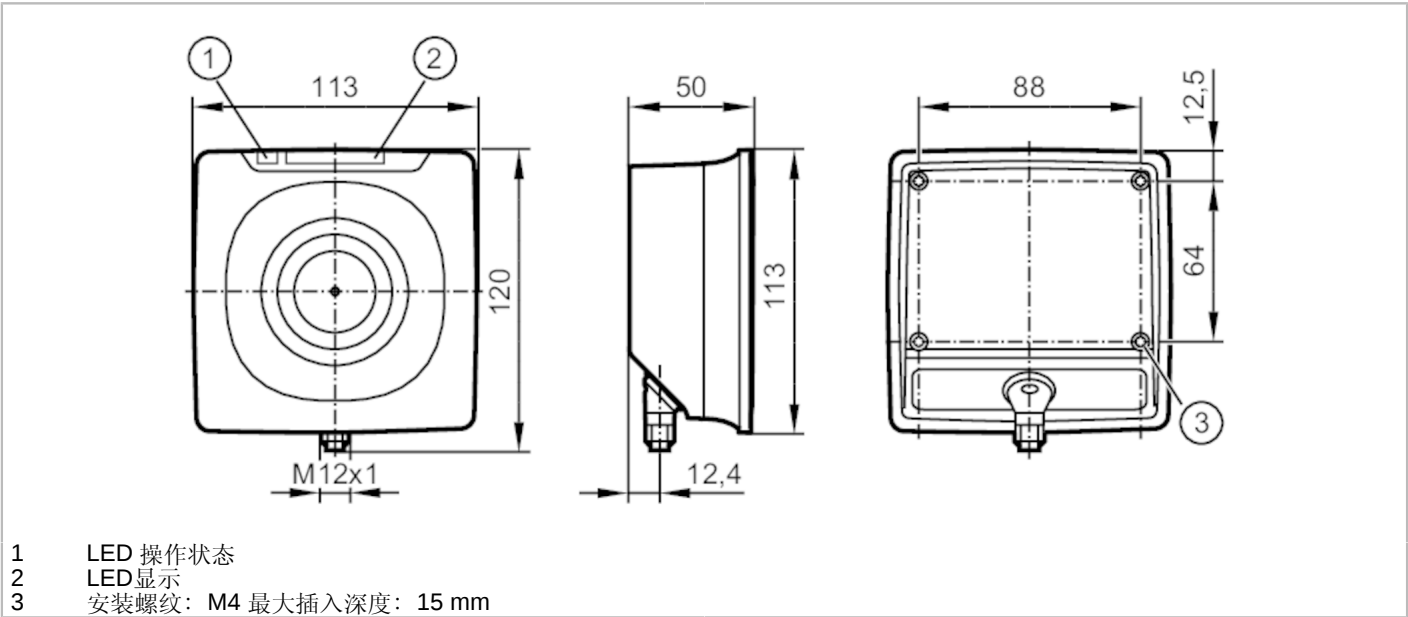

- 1 LED 操作状态
- 2 LED显示
- 3 安装螺纹：M4 最大插入深度：15 mm

应用		
应用	对运输设备目标物的检测	
无线电核准	中国	
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC
电流损耗	[mA]	< 250
消耗功率	[W]	4.8
防护等级		III
工作频率	[MHz]	920,5...924,5
RFID标准	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63	
传输功率EIRP	[mW]	200; (最大值: 250 mW)
接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	1418
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
存储温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级	IP 67	
认证/测试		
抗冲击	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / 持续冲击
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 单次冲击
抗震	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
电气安全	EN 61010-2-201	仅通过PELV电路供电
机械技术数据		
重量	[g]	635.5

DTI911




RFID UHF紧凑型单元

DTRUHFA HLRWIOUS04

尺寸	[mm]	120 x 50 x 113	
原材料	PBT; PC; 特种钢; 铝		
显示器/操作件			
显示	操作	1 x LED, 绿色	
	TAG通讯	4 x LED显示, 黄色 现场的标签数量	
注释			
包装单位	1 件		
电气连接			

接插件: 1 x M12; 译码: A



1 传感器电源	L+
2 不接线	
3 传感器电源	L-
4 IO-Link	
5 不接线	