


DV1320



3段式信号灯

LED-Tower-3/Standard

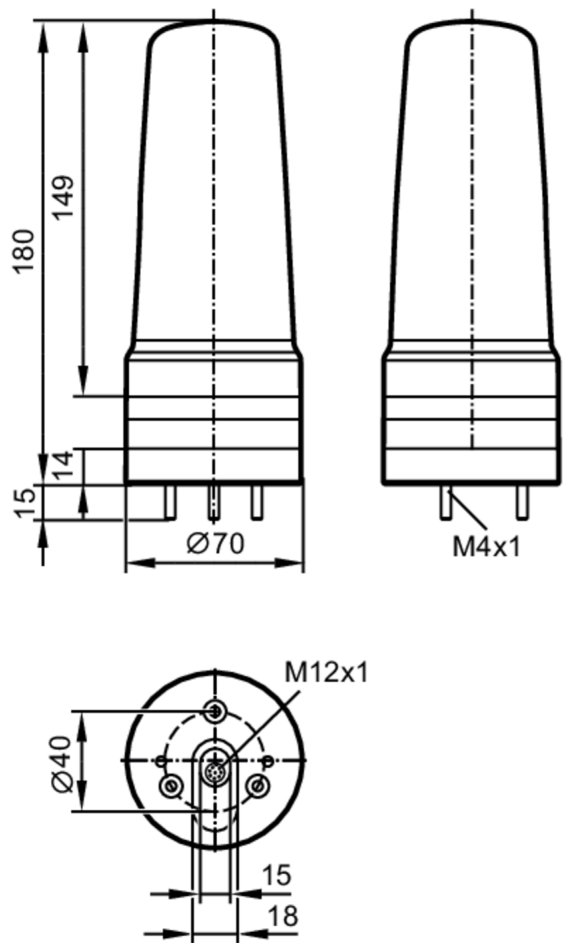

应用	
应用	信号机条件
电气数据	
工作电压 [V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
额定电压DC [V]	24
电流损耗 [mA]	< 200
总的输入/输出	
输入和输出总数	数字输入数: 4
输入	
数字输入数	4
输入电流高 [mA]	6
接口	
通信接口	IO-Link
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision	1.1
SDCI标准	IEC 61131-9
SIO模式	有

DV1320



3段式信号灯

LED-Tower-3/Standard

必需的mater port type		A
处理周期最小值	[ms]	3.2
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	1466
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...50
存储温度	[°C]	-40...75
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
空气压力	[kPa]	< 106
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级		IP 65
认证/测试		
UL认证	电源	Class 2
机械技术数据		
重量	[g]	371.15
尺寸	[mm]	Ø 70 / L = 180
原材料		外壳: ABS; 透镜: PC
显示器/操作件		
显示	状态	1 x LED, 绿色
	LED段	3 x 4 LED
附件		
附件(可选)	安装底座, E89060	
	墙壁固定夹具, E89061	
	安装适配器, E89063	
	电缆接口在侧面的支架, E89064	
	安装管, E89065	
	安装管, E89066	
	安装管, E89067	
注释		
注释	其他的信息请您参见使用说明书	
包装单位	1 件	
电气连接 - 插头		
接插件: M12; 译码: A		



3段式信号灯

LED-Tower-3/Standard

接口	
1	n.c.
2	n.c.
3	数字输入 LED段 3
4	数字输入 LED段 2
5	电源
6	数字输入 LED段 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)