


DV2500



带IO-Link控制功能的5段信号灯
LED-Tower-5/IOL/Bracket

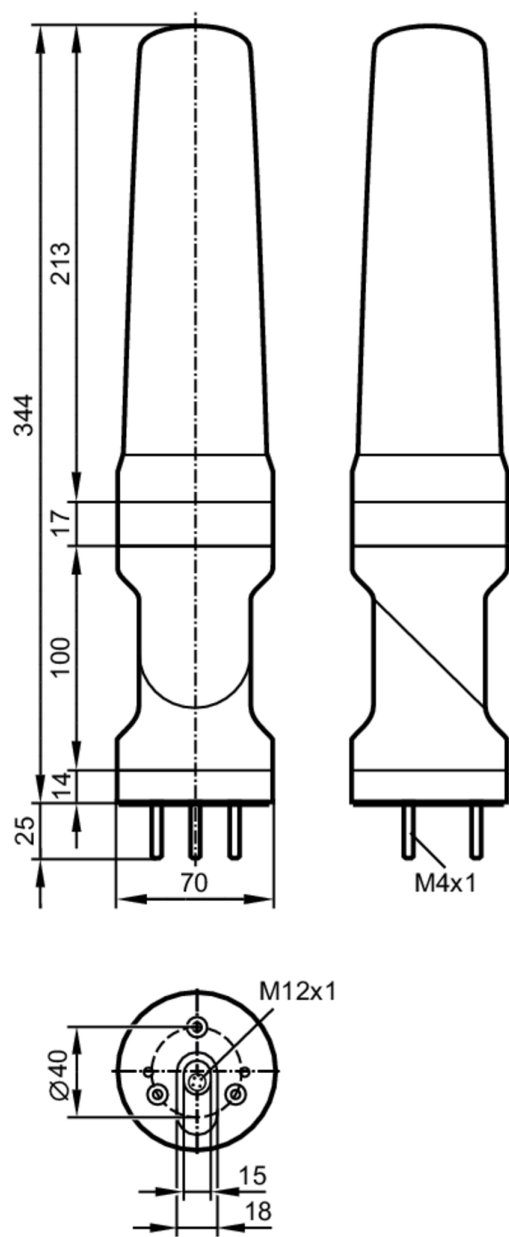

应用	
应用	信号机条件
电气数据	
工作电压	[V] 18...30 DC; (按照SELV/PELV)
额定电压DC	[V] 24
电流损耗	[mA] < 200
输入	
输入电流高	[mA] 6
接口	
通信接口	IO-Link

DV2500



带IO-Link控制功能的5段信号灯

LED-Tower-5/IOL/Bracket

传递类型		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision		1.1	
SDCI标准		IEC 61131-9	
SIO模式		有	
必需的mater port type		A	
处理周期最小值	[ms]	3.2	
支持的DeviceID		运行方式	DeviceID
		default	841
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...50	
存储温度	[°C]	-40...75	
允许最大的相对空气湿度	[%]	90	
空气压力	[kPa]	< 106	
海拔高度最大值	[m]	2000	
外壳防护等级		IP 65	
机械技术数据			
重量	[g]	586	
安装方式		安装脚	
尺寸	[mm]	Ø 70 / L = 344	
原材料		外壳: ABS; 透镜: PC	
显示器/操作件			
显示	LED段		5 x 4 LED
附件			
附件(可选)		安装底座, E89060	
		墙壁固定夹具, E89061	
		安装适配器, E89063	
		电缆接口在侧面的支架, E89064	
		安装管, E89065	
		安装管, E89066	
		安装管, E89067	
注释			
注释		其他的信息请您参见使用说明书	
包装单位		1 件	

DV2500



带IO-Link控制功能的5段信号灯

LED-Tower-5/IOL/Bracket

电气连接 - 插头


接插件：M12; 译码：A



1	UB+
2	不接线
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

图表

墙面安装

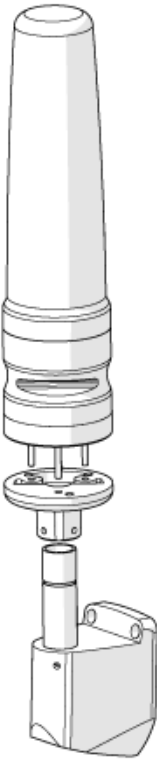

DV2500



带IO-Link控制功能的5段信号灯

LED-Tower-5/IOL/Bracket

基座安装

