


DV2520



带IO-Link控制功能的5段信号灯
LED-Tower-5/IO-Link

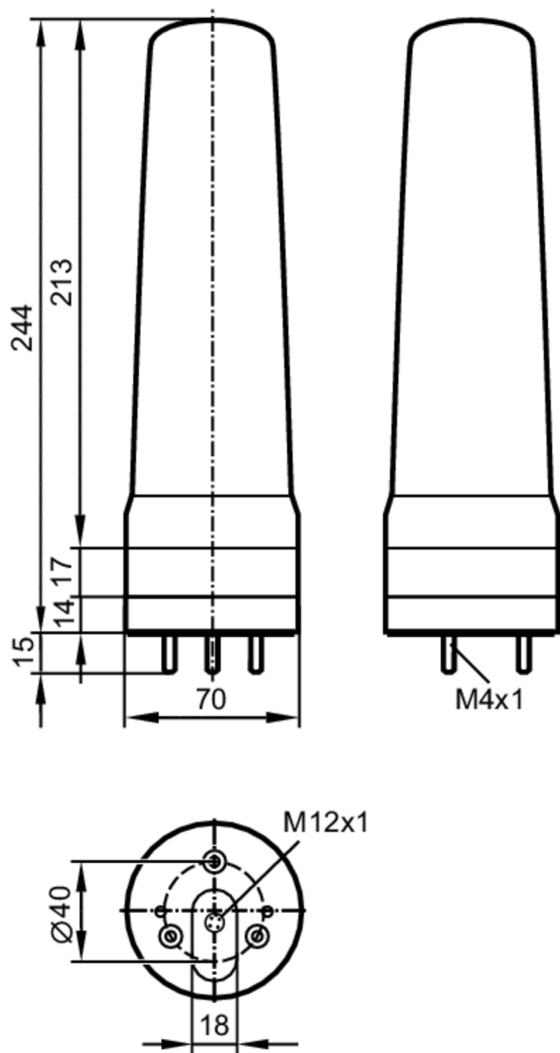

应用		
应用		信号机条件
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
额定电压DC	[V]	24
电流损耗	[mA]	< 200
输入		
输入电流高	[mA]	6
接口		
通信接口		IO-Link
传递类型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1
SDCI标准		IEC 61131-9

DV2520



带IO-Link控制功能的5段信号灯

LED-Tower-5/IO-Link

SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
处理周期最小值 [ms]	3.2	
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	841

工作条件		
环境温度 [°C]	-25...50	
存储温度 [°C]	-40...75	
允许最大的相对空气湿度 [%]	90	
空气压力 [kPa]	< 106	
海拔高度最大值 [m]	2000	
外壳防护等级	IP 65	

机械技术数据		
重量 [g]	503	
尺寸 [mm]	Ø 70 / L = 244	
原材料	外壳: ABS; 透镜: PC	

显示器/操作件		
显示	LED段	5 x 4 LED

附件		
附件(可选)	安装底座, E89060	
	墙壁固定夹具, E89061	
	安装适配器, E89063	
	电缆接口在侧面的支架, E89064	
	安装管, E89065	
	安装管, E89066	
	安装管, E89067	

注释		
注释	其他的信息请您参见使用说明书	
包装单位	1 件	

电气连接 - 插头

接插件: M12; 译码: A



1	UB+
2	不接线
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

DV2520




带IO-Link控制功能的5段信号灯

LED-Tower-5/IO-Link

图表

墙面安装

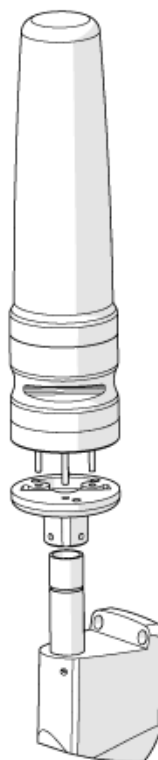

基座安装

