


DV2920

20-LED灯塔

LED-Tower-20-a/IO-Link

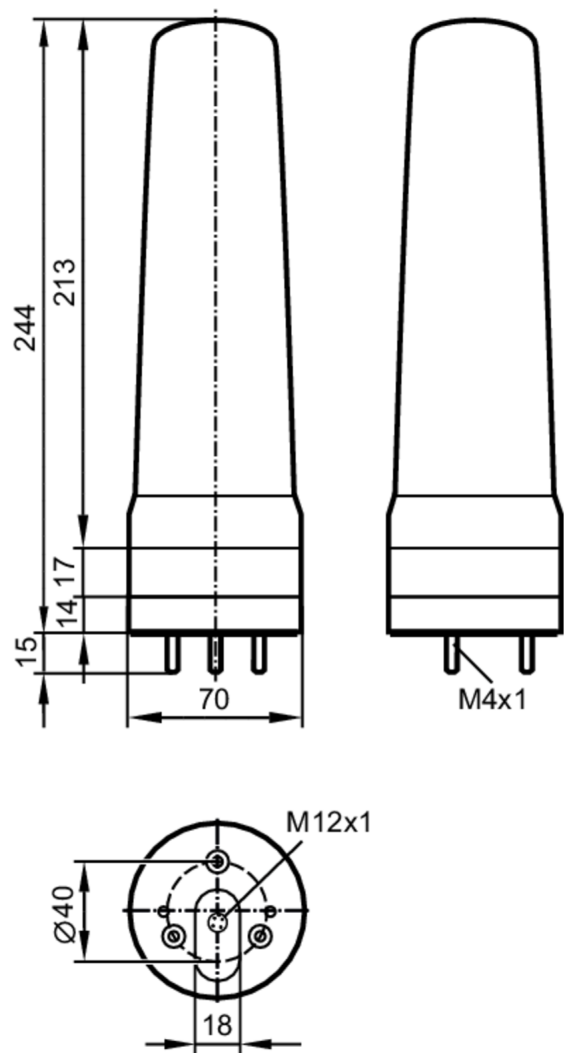

应用		
应用		信号机条件
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
额定电压DC	[V]	24
电流损耗	[mA]	< 200
接通峰值电流	[mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
输入		
输入电流高	[mA]	6
接口		
通信接口		IO-Link
传递类型		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link revision		1.1

DV2920



20-LED灯塔

LED-Tower-20-a/IO-Link

SDCI标准	IEC 61131-9	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
处理周期最小值	[ms]	3.2
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	1533

工作条件		
环境温度	[°C]	-25...50
存储温度	[°C]	-40...75
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
空气压力	[kPa]	< 106
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级		IP 65

机械技术数据		
重量	[g]	412.8
尺寸	[mm]	Ø 70 / L = 244
原材料		外壳: ABS; 透镜: PC

显示器/操作件		
显示	LED段	20 x LED灯, multi-colour

附件		
附件(可选)	安装底座, E89060	
	墙壁固定夹具, E89061	
	安装适配器, E89063	
	电缆接口在侧面的支架, E89064	
	安装管, E89065	
	安装管, E89066	
	安装管, E89067	

注释		
注释	其他的信息请您参见使用说明书	
包装单位	1 件	

电气连接 - 插头


接插件: M12; 译码: A



1	UB+
2	不接线
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

图表

墙面安装

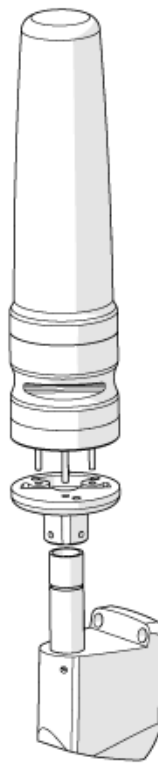

底座安装

