


20-LED灯塔

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



1 蜂鸣器

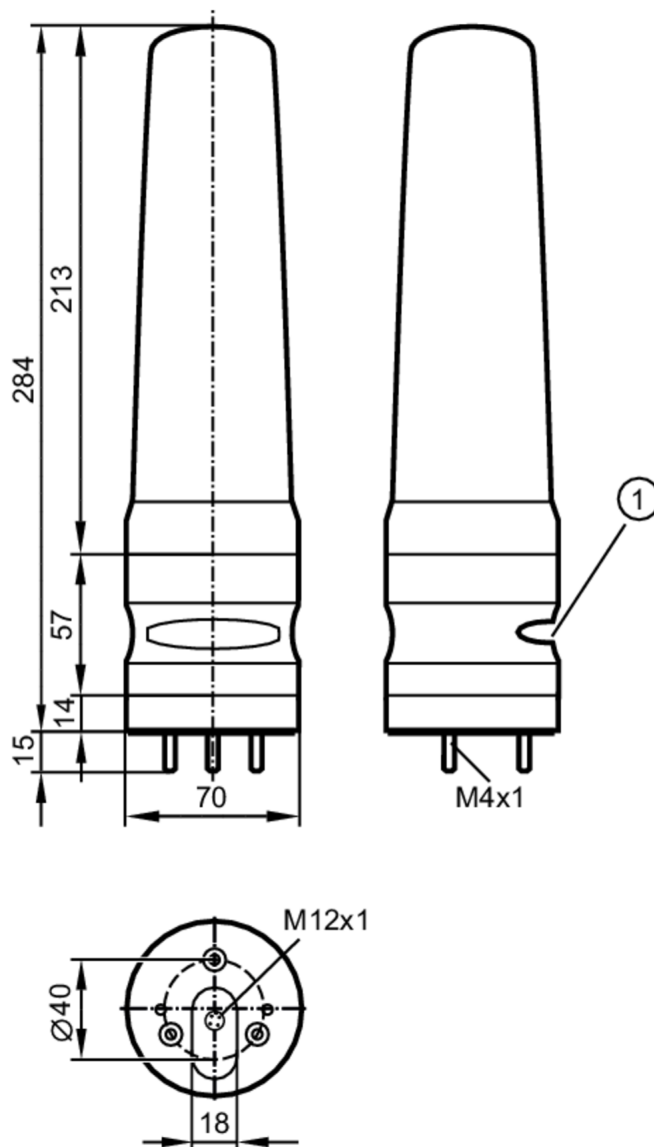

应用	
应用	信号机条件
电气数据	
工作电压	[V] 18...30 DC; (按照SELV/PELV)
额定电压DC	[V] 24
电流损耗	[mA] < 200
接通峰值电流	[mA] 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
输入	
输入电流高	[mA] 6
接口	
通信接口	IO-Link



20-LED灯塔

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

传递类型		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision		1.1	
SDCI标准		IEC 61131-9	
SIO模式		有	
必需的mater port type		A	
处理周期最小值	[ms]	3.2	
支持的DeviceID	运行方式		DeviceID
	default		1533
工作条件			
环境温度	[°C]	-25...50	
存储温度	[°C]	-40...75	
允许最大的相对空气湿度	[%]	90	
空气压力	[kPa]	< 106	
海拔高度最大值	[m]	2000	
外壳防护等级		IP 54	
机械技术数据			
重量	[g]	493	
尺寸	[mm]	Ø 70 / L = 284	
原材料		外壳: ABS; 透镜: PC	
显示器/操作件			
显示	LED段	20 x LED灯, multi-colour	
声信号		蜂鸣器	
声压最大值	[dB]	85	
附件			
附件(可选)	安装底座, E89060		
	墙壁固定夹具, E89061		
	安装适配器, E89063		
	电缆接口在侧面的支架, E89064		
	安装管, E89065		
	安装管, E89066		
	安装管, E89067		
注释			
注释	其他的信息请您参见使用说明书		
包装单位	1 件		

DV2930



20-LED灯塔

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

电气连接 - 插头


接插件：M12; 译码：A



1	UB+
2	不接线
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

图表

墙面安装

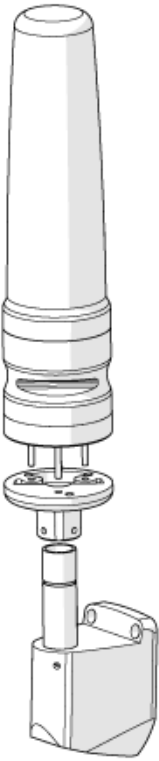

DV2930

20-LED灯塔

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer



基座安装

