




3段式信号灯

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

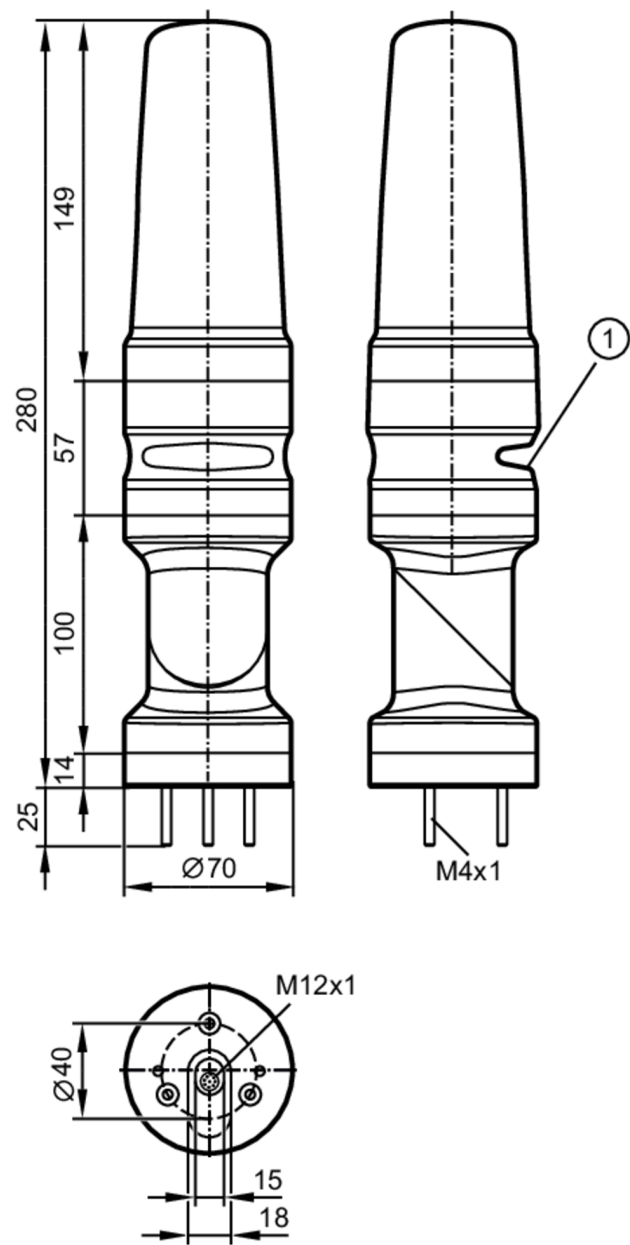

1 蜂鸣器

CE cULus IO-Link

应用		
应用		信号机条件
电气数据		
工作电压	[V]	18...30 DC; (按照SELV/PELV)
额定电压DC	[V]	24
电流损耗	[mA]	< 200
输入		
输入电流高	[mA]	6



3段式信号灯

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

接口		
通信接口	IO-Link	
传递类型	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link revision	1.1	
SDCI标准	IEC 61131-9	
SIO模式	有	
必需的mater port type	A	
处理周期最小值	[ms]	3.2
支持的DeviceID	运行方式	DeviceID
	default	1467
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...50
存储温度	[°C]	-40...75
允许最大的相对空气湿度	[%]	90
空气压力	[kPa]	< 106
海拔高度最大值	[m]	2000
外壳防护等级	IP 54	
认证/测试		
UL认证	电源	Class 2
机械技术数据		
重量	[g]	520
安装方式	安装脚	
尺寸	[mm]	Ø 70 / L = 280
原材料	外壳：ABS; 透镜：PC	
显示器/操作件		
显示	LED段	3 x 4 LED
声信号	蜂鸣器	
声压最大值	[dB]	85
附件		
附件(可选)	安装底座， E89060	
	墙壁固定夹具， E89061	
	安装适配器， E89063	
	电缆接口在侧面的支架， E89064	
	安装管， E89065	
	安装管， E89066	
	安装管， E89067	
注释		
注释	其他的信息请您参见使用说明书	
包装单位	1 件	

DV2310



3段式信号灯

LED-Tower-3/IOL/Bracket+Buz

电气连接 - 插头

接插件：M12; 译码：A



1	L+
2	不接线
3	L-
4	IO-Link (C/Q)

图表

