


DW2503



可编程频率电流转换器
MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC

请勿用于新项目。

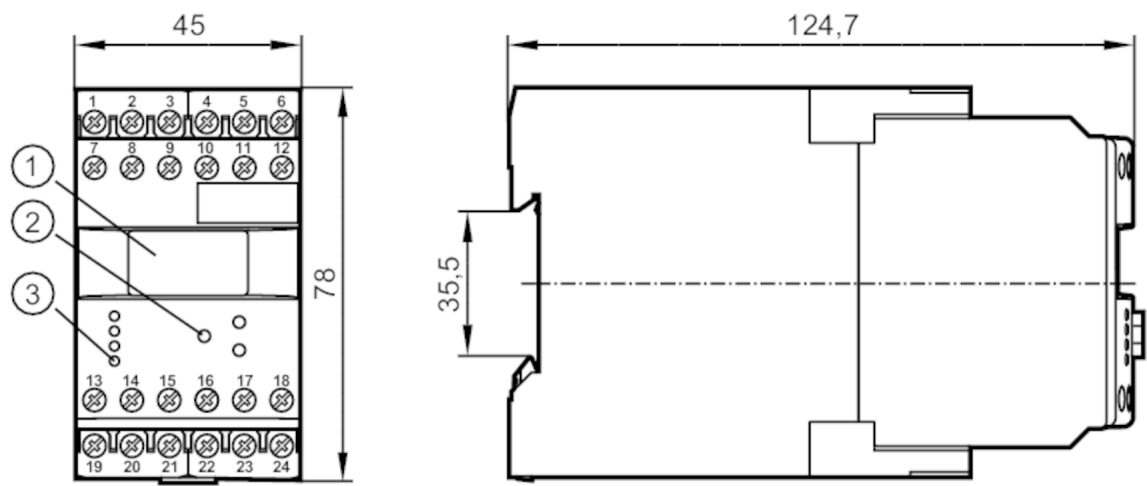

- 1 OLED显示器
- 2 编程按钮
- 3 LED灯



产品特征		
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
尺寸	[mm]	78 x 45 x 124.7
应用		
应用		从脉冲序列到模拟标准信号的转换
电气数据		
额定电压AC	[V]	110...240
额定电压DC	[V]	27
额定电压公差	[%]	< 10
额定电压公差2	[%]	20...10
额定频率AC	[Hz]	50...60
消耗功率最大值	[VA]	8
消耗功率	[W]	5
用于传感器的辅助能量DC	[V]	19.6...27.7; (SELV, ≤ 150 mA)
总的输入/输出		
输入和输出总数		模拟输出数量: 1; 继电器输出数: 1
输出		
继电器输出数		1
继电器接口容量		6 A (250 V AC); B300, R300
模拟输出数量		1
模拟电流输出	[mA]	4...20
负载最大值	[Ω]	500
模拟电压输出	[V]	0...10
负载电阻最小值	[Ω]	10000

DW2503



可编程频率电流转换器

MONITOR/FA-1 /100-240VAC/DC

测量/设定范围		
设定范围[Hz]	[Hz]	0...10000
设定范围	[Imp/min]	0...600000
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...60
存储温度	[°C]	-40...85
允许最大的相对空气湿度	[%]	80; (40 °C: 50 %)
外壳防护等级		IP 50
防护等级接线端子		IP 20
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61010	2011
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-2	2005
	EN 61000-6-4	2007
机械技术数据		
重量	[g]	380.5
外壳		用于DIN轨道安装的外壳
尺寸	[mm]	78 x 45 x 124.7
原材料		塑料
显示器/操作件		
显示		OLED显示器, 128 x 64 像素 发光的
	开关状态	LED, 绿色
注释		
注释		该产品符合过电压类别II; 污染度2
电气连接		
双室接线端子: 2 x ...2.5 mm ² ; AWG 14		
1	24 V DC 连接电压 (L-)	
2	24 V DC 连接电压 (L+)	
3	供电 晶体管输出 (L+)	
4	传感器信号 pnp	
5	DC 传感器电源 (L+)	
6	DC 传感器电源 (L-)	
7	AC 连接电压 (L)	
8	AC 连接电压 (N)	
9	不接线	
10	传感器信号 npn	
11	复位 pnp	
12	晶体管输出 pnp	
13	继电器 常规	
14	继电器 常开	
15	继电器 常闭	
16	不接线	
17	不接线	
18	不接线	
19	不接线	
20	不接线	
21	不接线	
22	模拟量输出 (mA)	
23	模拟量输出 (GND)	
24	模拟量输出 (V)	