


DX2002



用于监控速度及时间的多功能显示器
DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

停产产品 - 存档登录

替代产品：DX2022
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

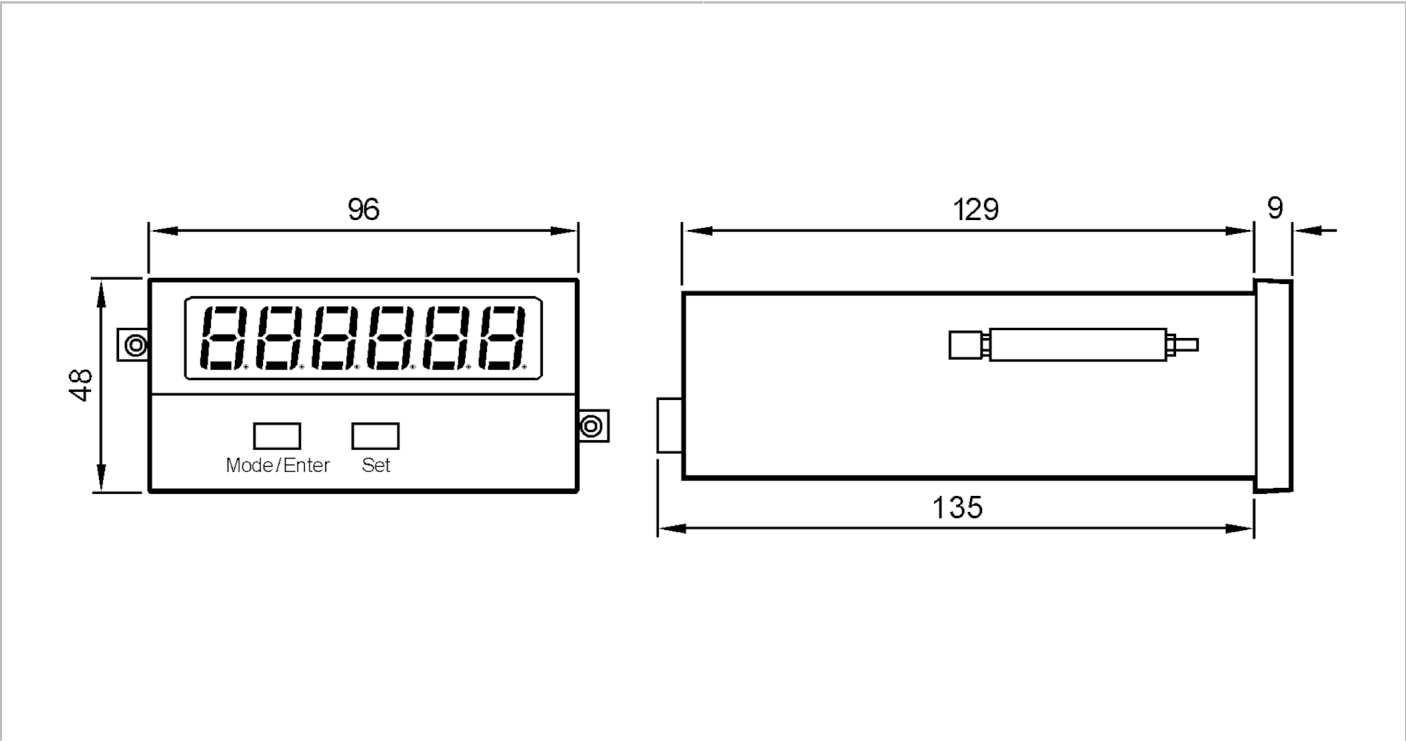

应用		
应用	用于所有由脉冲序列得出的物理单位的通用估算和显示	
电气数据		
频率AC	[Hz]	50...60
工作电压公差	[%]	33...58
工作电压	[V]	230 / 115 AC / 24 DC
电流损耗	[mA]	120 (18 V); 95 (24 V); 80 (30 V)
用于传感器的辅助能量DC	[V]	24; (±15 %, 150 mA)
总的输入/输出		
输入和输出总数	模拟输出数量: 1	
输出		
模拟输出数量		1
模拟电流输出	[mA]	4...20
模拟电压输出	[V]	0...10
工作条件		
环境温度	[°C]	0...45
存储温度	[°C]	-25...75
外壳防护等级	IP 65; (前面的)	
防护等级接线端子	IP 20	

DX2002



用于监控速度及时间的多功能显示器

DISPLAY/FX360/ANALOG OUT

认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

机械技术数据		
重量	[g]	580.8
原材料		Noryl UL94-V-0

显示器/操作件		
显示		7段LED显示, 桔黄色 6位数字 15 mm

电气连接		
螺丝接线端子, DC: 10 x ...1.5 mm²		
螺丝接线端子, AC: 4 x ...2.5 mm²		

接口

