




用于监控速度及时间的多功能显示器

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

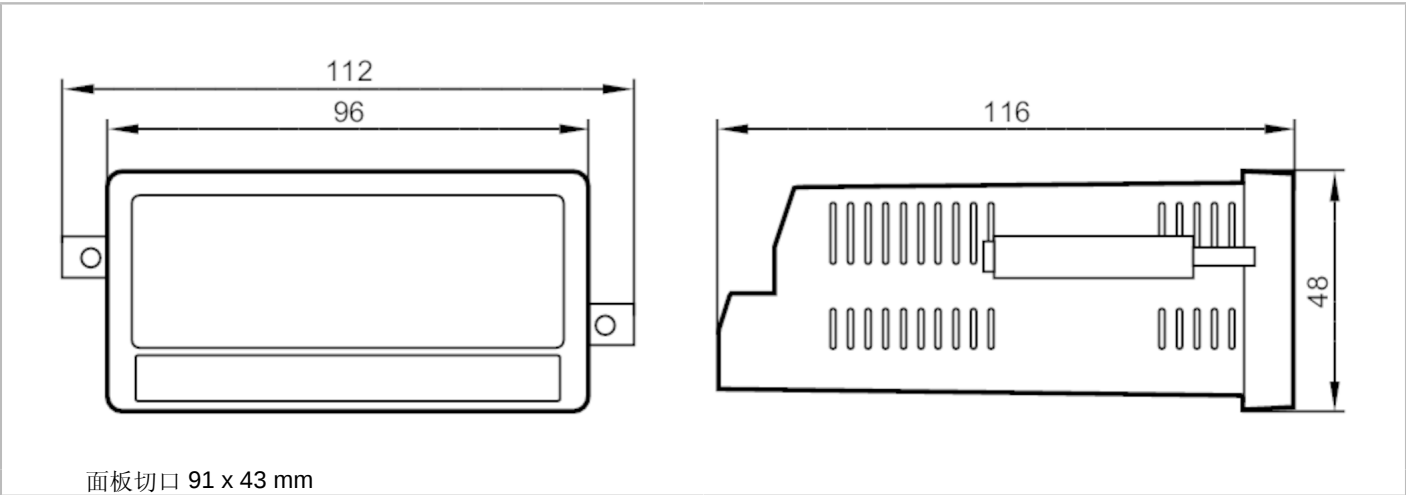

产品特征		
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
应用		
应用	用于所有由脉冲序列得出的物理单位的通用估算和显示	
电气数据		
频率AC	[Hz]	50...60
工作电压	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
电流损耗	[mA]	100
总的输入/输出		
输入和输出总数	数字输入数: 2; 数字输出数量: 4	
输入		
数字输入数	2	
输出		
数字输出数量	4	
过载保护	有	
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...60
存储温度	[°C]	-25...70
外壳防护等级	IP 65	
防护等级接线端子	IP 20	
认证/测试		
EMC电磁兼容	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	
机械技术数据		
重量	[g]	352
安装方式	面板切口: 91 x 43 mm	
尺寸	[mm]	48 x 112 x 116
原材料	Noryl UL94-V-0	



用于监控速度及时间的多功能显示器

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC


显示器/操作件

显示	彩色显示	全图像LCD显示，触摸屏
----	------	--------------

电气连接

螺丝接线端子：

接口

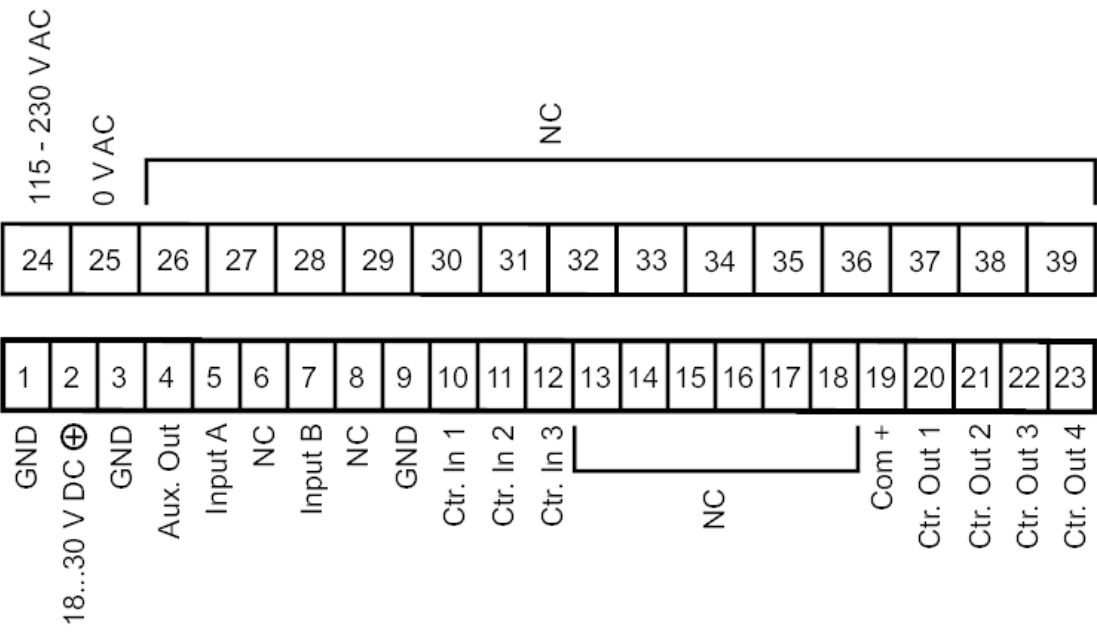

NC: 不接线