


E3M152



连接电缆

CONNECTION CABLE M12 11M

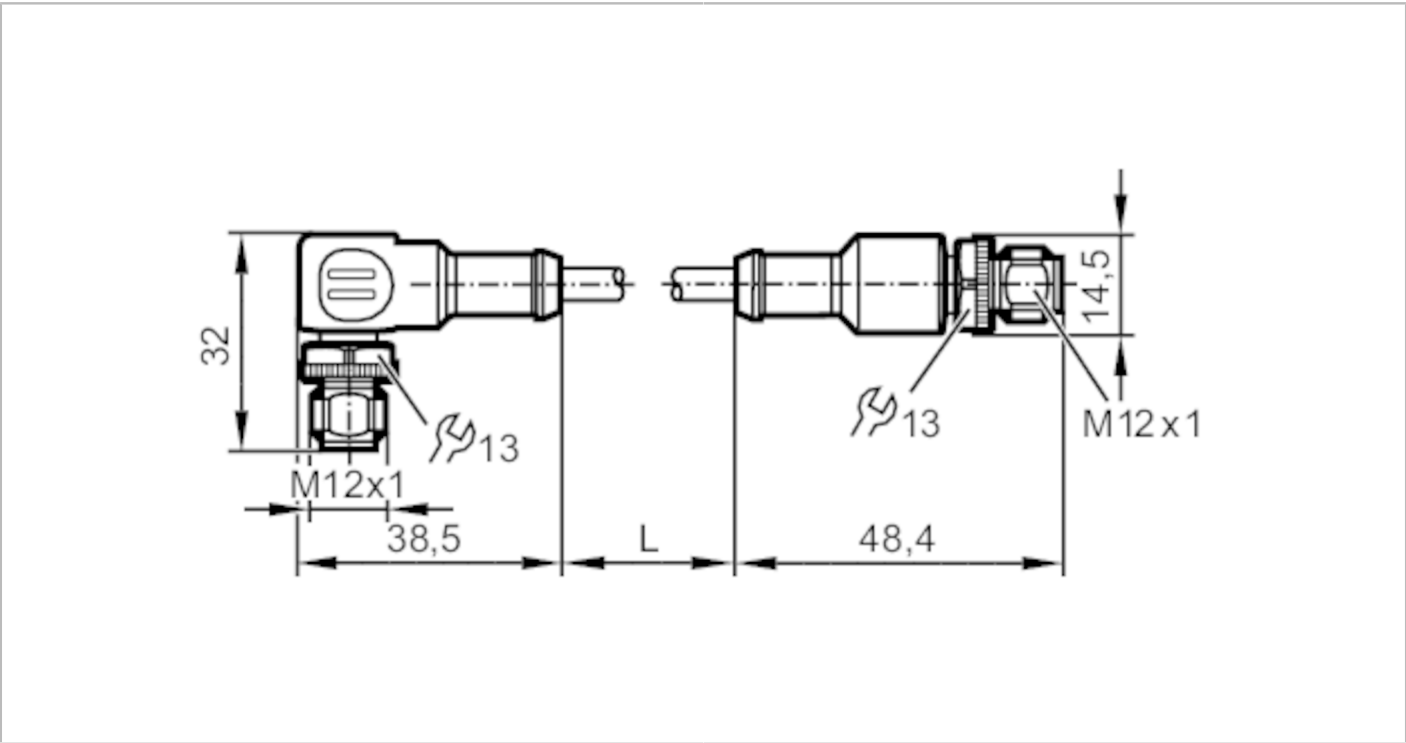

应用		
特殊的性能		屏蔽的电缆；牵引链适用性
设计		用于具模拟视频输出的移动3D智能传感器 PAL
电气数据		
工作电压	[V]	< 25 AC / < 60 DC
防护等级		III
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...80
外壳防护等级		IP 67; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	562.5
原材料		外壳：PUR; 密封圈：FKM; 触点插脚：CuSn6 镀镍及镀锡的
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4305/303)
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于固定装置的弯曲半径	≥ 60 mm
注释		
包装单位		1 件

E3M152




连接电缆

CONNECTION CABLE M12 11M

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4305/303)



电气连接

电缆: 11 m, 黑色, Ø 6 mm, 屏蔽: 3 x 0.25 mm²

接口

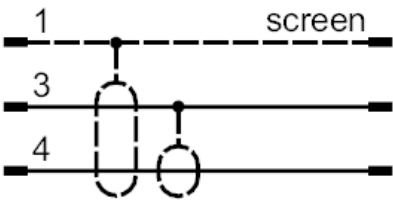

- 1: 屏蔽
- 2: 不接线
- 3: 同轴电缆屏蔽
- 4: 同轴电缆芯
- 5: 不接线

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4305/303)

