


E3M159



扩充电缆

CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

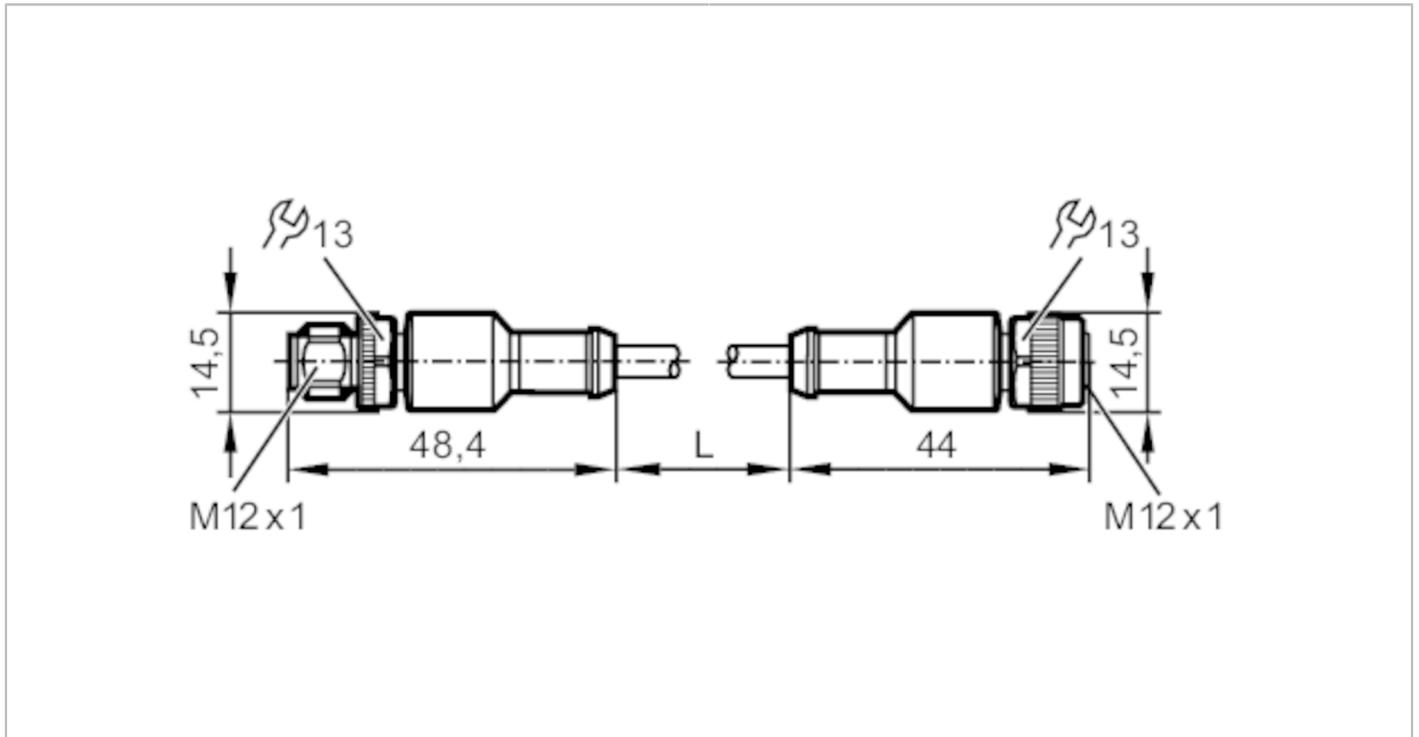

应用	
特殊的性能	屏蔽的电缆; 牵引链适用性
设计	O3M连接电缆的延伸段, 用于带PAL模拟量视频输出的3D智能传感器
电气数据	
工作电压 [V]	< 25 AC / < 60 DC
防护等级	III
工作条件	
环境温度 [°C]	-40...80
外壳防护等级	IP 67; IP 69K
机械技术数据	
重量 [g]	274.3
尺寸 [mm]	14.5 x 14.5 x 48.4
原材料	外壳: PUR; 密封圈: FKM; 触点插脚: CuSn6 镀镍及镀锡的
滚花螺母的材料	不锈钢(1.4305/303)
牵引链适用性	有
牵引链适用性	用于固定装置的弯曲半径 ≥ 60 mm
注释	
包装单位	1 件

E3M159



扩充电缆


CONNECTION CABLE M12 5M EXT.

电气连接


电缆: 5 m, TPU, 黑色, \varnothing 6 mm, 屏蔽; 阻抗 75 Ω

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4305/303)



接口

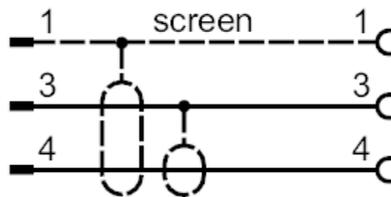

- 1: 屏蔽
- 2: 不接线
- 3: 同轴电缆屏蔽
- 4: 同轴电缆芯
- 5: 不接线

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 锁定: 不锈钢(1.4305/303)

