


E3M161



连接电缆

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

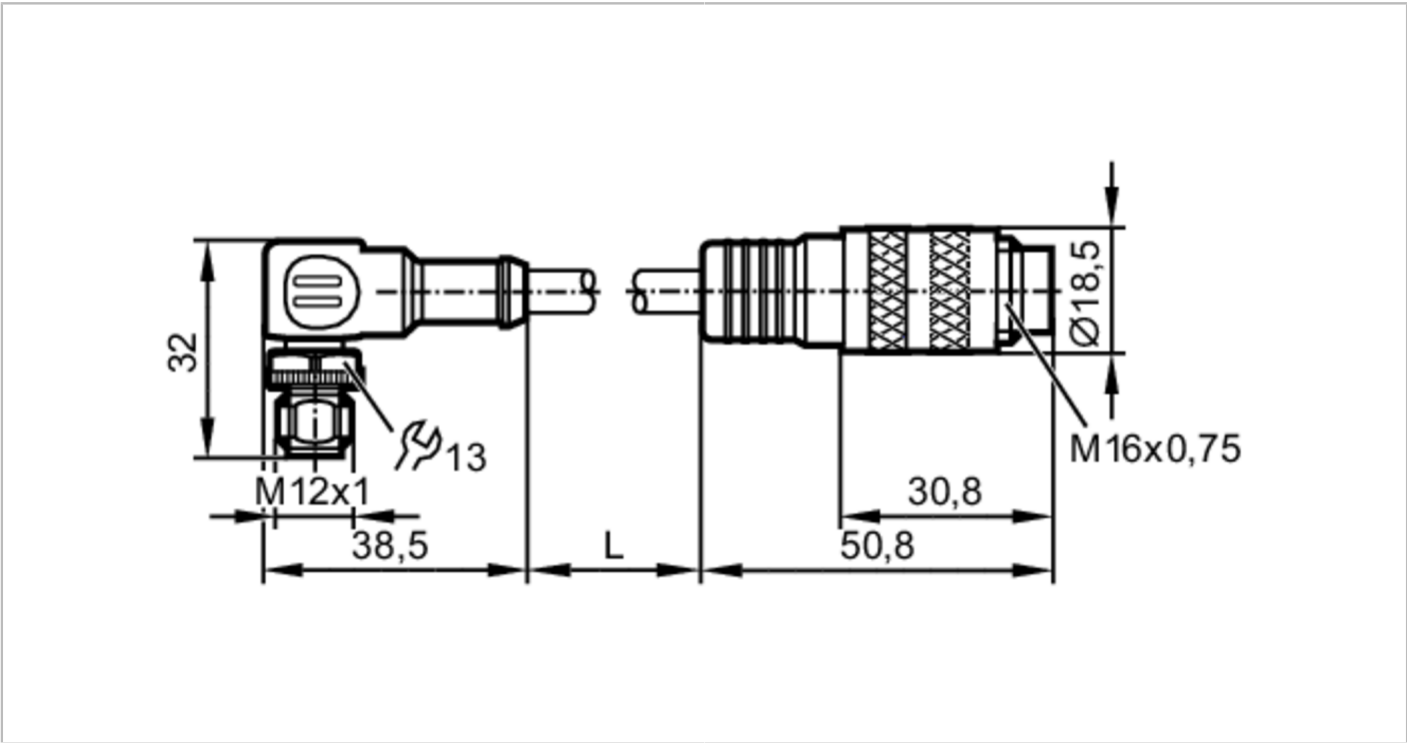

应用		
特殊的性能		屏蔽的电缆；牵引链适用性
设计		用于具模拟视频输出的移动3D智能传感器 PAL
电气数据		
工作电压	[M]	< 25 AC / < 60 DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-40...80
环境温度变化	[°C]	-10...70
外壳防护等级		IP 67; IP 69K
机械技术数据		
重量	[g]	92.2
原材料		PUR 黑色; 密封圈: FKM; 触点插脚: CuSn6 镀镍及镀锡的
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		不锈钢(1.4305/303)
牵引链适用性		有
牵引链适用性	用于固定装置的弯曲半径	≥ 60 mm
注释		
包装单位		1 件

E3M161




连接电缆

VIDEO ADAPTER CABLE M12 M16

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 不锈钢(1.4305/303); 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽



电气连接

电缆: 1 m, PUR, 黑色, Ø 6 mm, 屏蔽; 2 x 0.25 mm²

接口

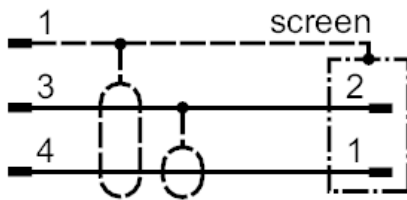

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M16, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 不锈钢(1.4305/303); 屏蔽连接电缆: 已连接屏蔽

