


E3D303



热导体
HEAT CONDUCTOR SMART CAM

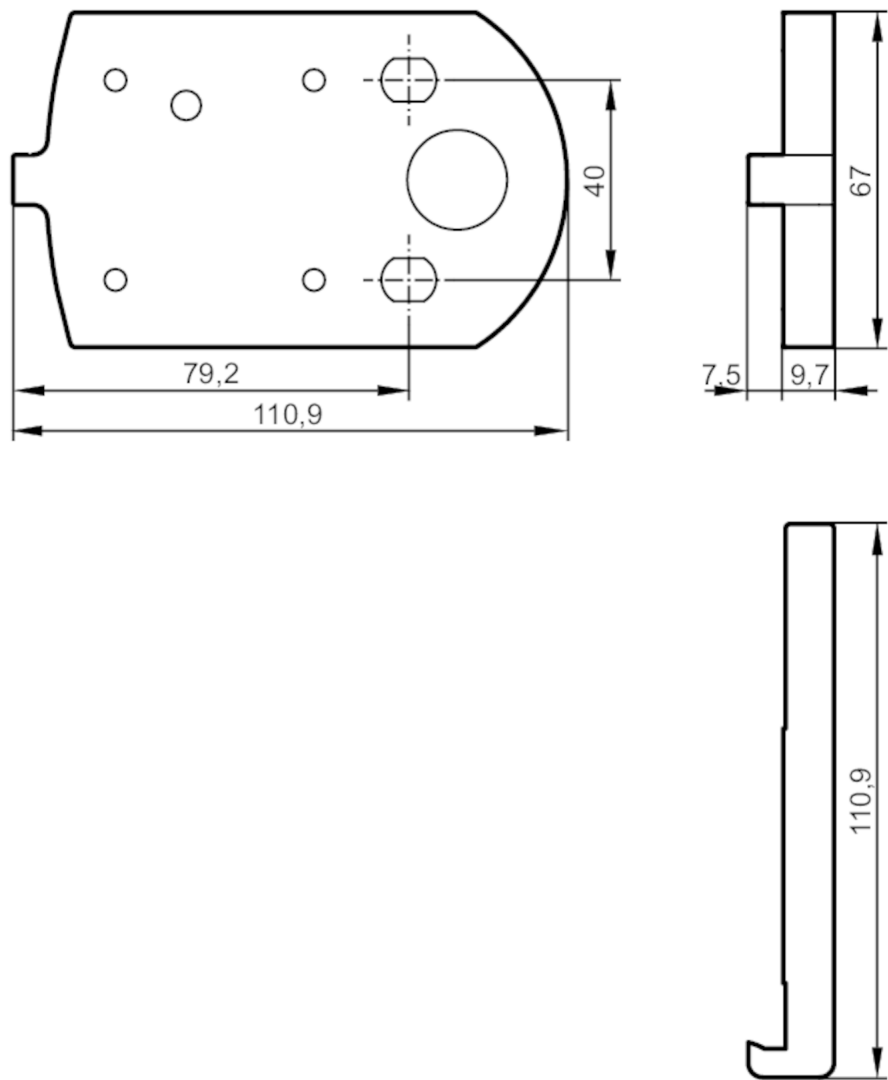

机械技术数据		
重量	[g]	278.5
安装方式		板面和仪表盘的安装
原材料		热导体: AIMg3
附件		
供货范围		气缸螺丝钉: 2 x M5 x 70, ISO 4762
		气缸螺丝钉: 2 x M5 x 75, ISO 4762
		埋头螺丝: 4 x M5 x 16
		安装说明
注释		
包装单位		1 件