


E3R101



连接电缆

HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M

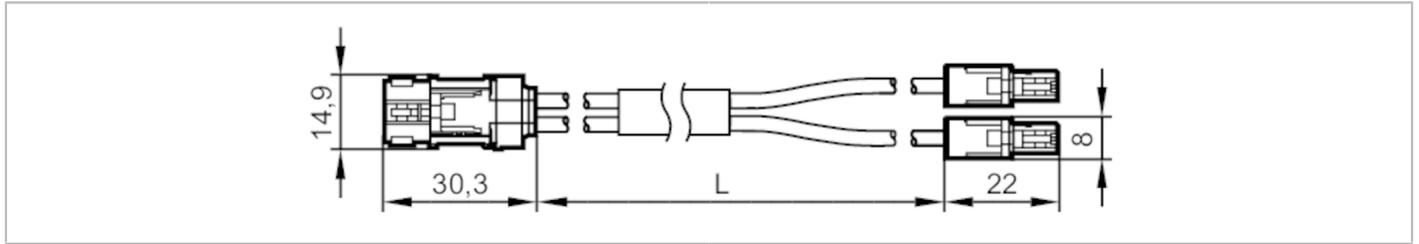

电气数据

工作电压	[V]	< 50 AC / < 60 DC
防护等级		III
阻尼	[dB/m]	1.6
内阻 (Ri)	[Ω]	50; (± 3 %)

工作条件

环境温度	[°C]	-10...60
环境温度变化	[°C]	-10...60
外壳防护等级		IP 54

机械技术数据

重量	[g]	88.307
最小的弯曲半径	[mm]	16.5; (简单; 15 x 3,3 mm min. 10 x 电缆直径)
原材料		外壳: : PBT-GF20

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接 - 2D/3D摄像头

接插件: 1 x HFM-Dual, 直型

电气连接

电缆: 1 m, 黑色, Ø 3.3 mm

电气连接 - 视频处理单元

接插件: 2 x HFM-Single, 直型