


E10437



Y型分配器

ZDO2H040MSS0005H05

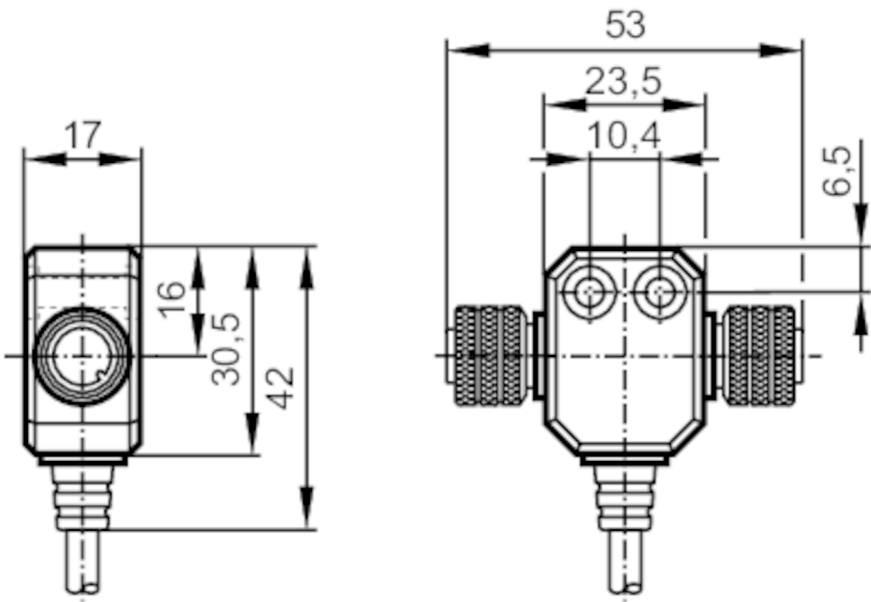

应用		
特殊的性能		无硅树脂；无卤素；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	10...55 DC
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	4
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...80
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	160.7
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
中央分配器的端口数量		2
接插件型号		M12
注释		
包装单位		1 件

E10437



Y型分配器

ZDO2H040MSS0005H05

电气连接

电缆: 5 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

BN	1 (1...2)	C
BU	3 (1...2)	C
BK	4 (1)	C
WH	4 (2)	C

	芯线颜色 :
BK =	黑色
BN =	棕色
BU =	蓝色
WH =	白色