


E10448



可接线插座

SDOGM120MSSFKPG

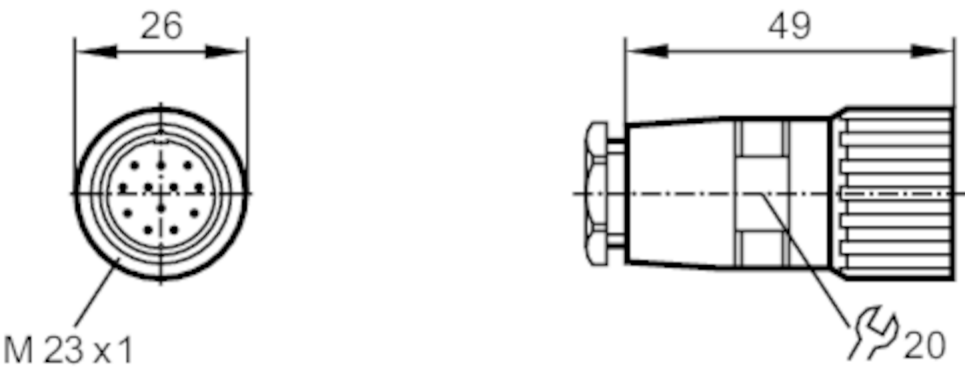

电气数据

工作电压	[M]	10...30 DC
当前负载总数最大值	[A]	7.5

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 65

机械技术数据

重量	[g]	77
尺寸	[mm]	26 x 26 x 49
原材料		黄铜 镀镍的
模制主体材料		黄铜, 镀镍的
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的

注释


包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

焊接: ...1 mm²; 电缆护套: Ø 10...14 mm

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M23, 直型; 成型体: 黄铜, 镀镍的; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E10448

可接线插座
SDOGM120MSSFKPG



接口

