


E10466



连接电缆

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

停产产品 - 存档登录

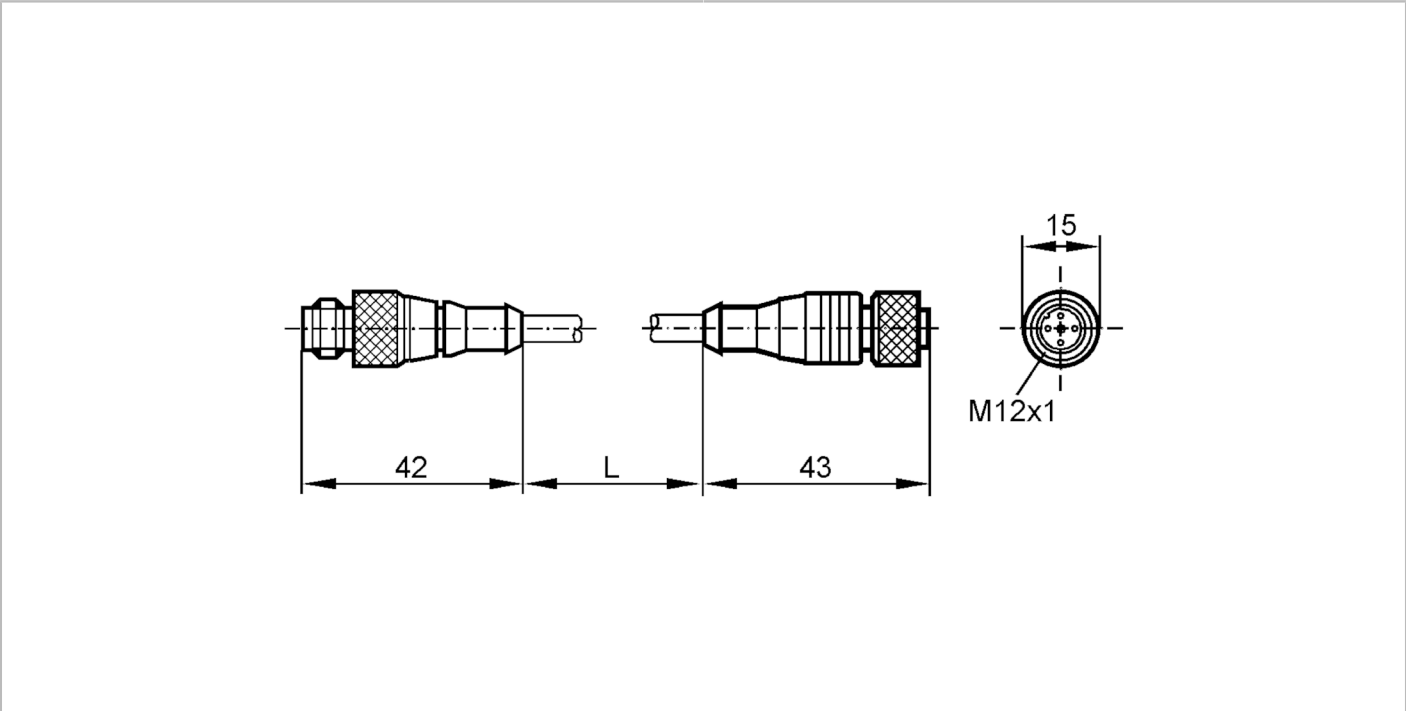

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
------	-----	------------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...85
------	------	----------

外壳防护等级		IP 67
--------	--	-------

机械技术数据

尺寸	[mm]	15 x 15 x 42
----	------	--------------

原材料		TPU
-----	--	-----

模制主体材料		TPU
--------	--	-----

滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
---------	--	---------

注释

包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



E10466




连接电缆

VDOGH040MSS0002A04STGH040MSS

电气连接

电缆: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0.25 mm²

接口

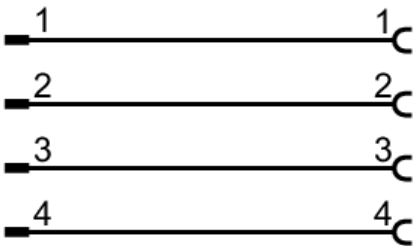

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

