


E10474



Y型分配器

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

停产产品 - 存档登录

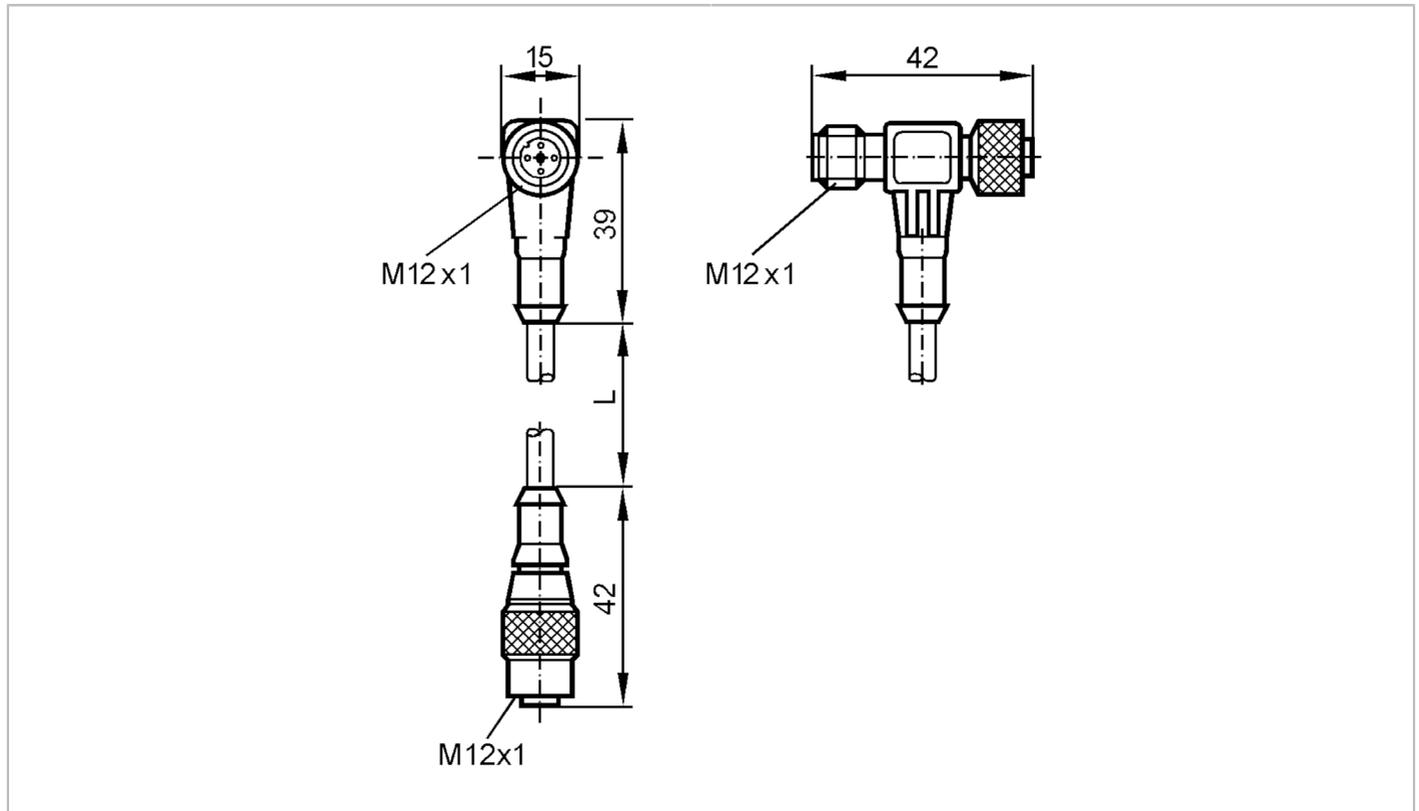

电气数据

工作电压	[M]	10...60 AC/DC
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	4

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

原材料	TPU
模制主体材料	TPU
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
中央分配器的端口数量	2

注释

包装单位	1 件
------	-----

E10474



Y型分配器

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

电气连接


电缆: 0.77 m, PUR / PVC, 黑色, \varnothing 5 mm; 2 x 0.34 mm² (32 x \varnothing 0.1 mm)

电气连接 - 插头

接插件: 2 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

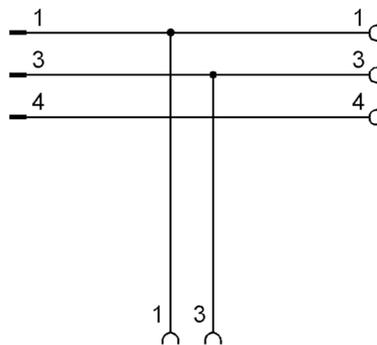

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

