

E10562




连接电缆

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品：E10633
请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

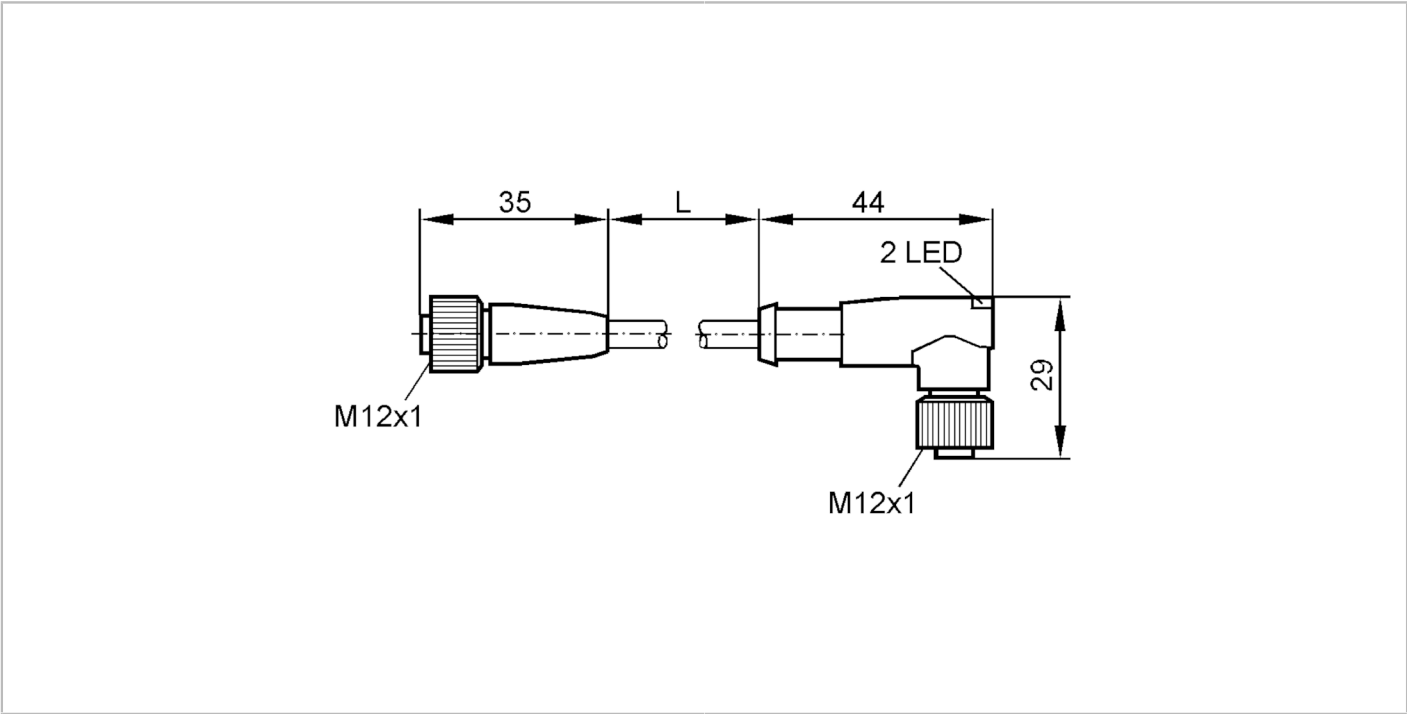

电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-20...70
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
原材料		PA 6.6
模制主体材料		PA 6.6
滚花螺母的材料		铝, 黑色铝阳极氧化处理
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

E10562



连接电缆

VDOAH042MSS0001F03STGH040MSS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PA 6.6; 锁定: 铝, 黑色铝阳极氧化处理



电气连接

电缆: 1 m, PVC, 桔黄色; 照射的; 3 x 0.34 mm²

接口

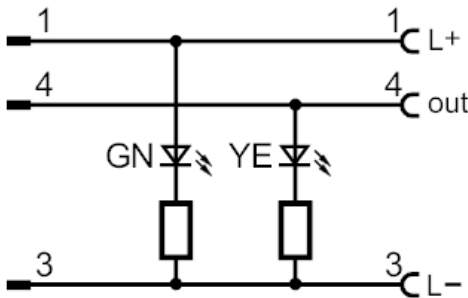

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PA 6.6; 锁定: 铝, 黑色铝阳极氧化处理

