


E10604



连接电缆

VDOGF030MSS00,6A03STGF030MSS

停产产品 - 存档登录

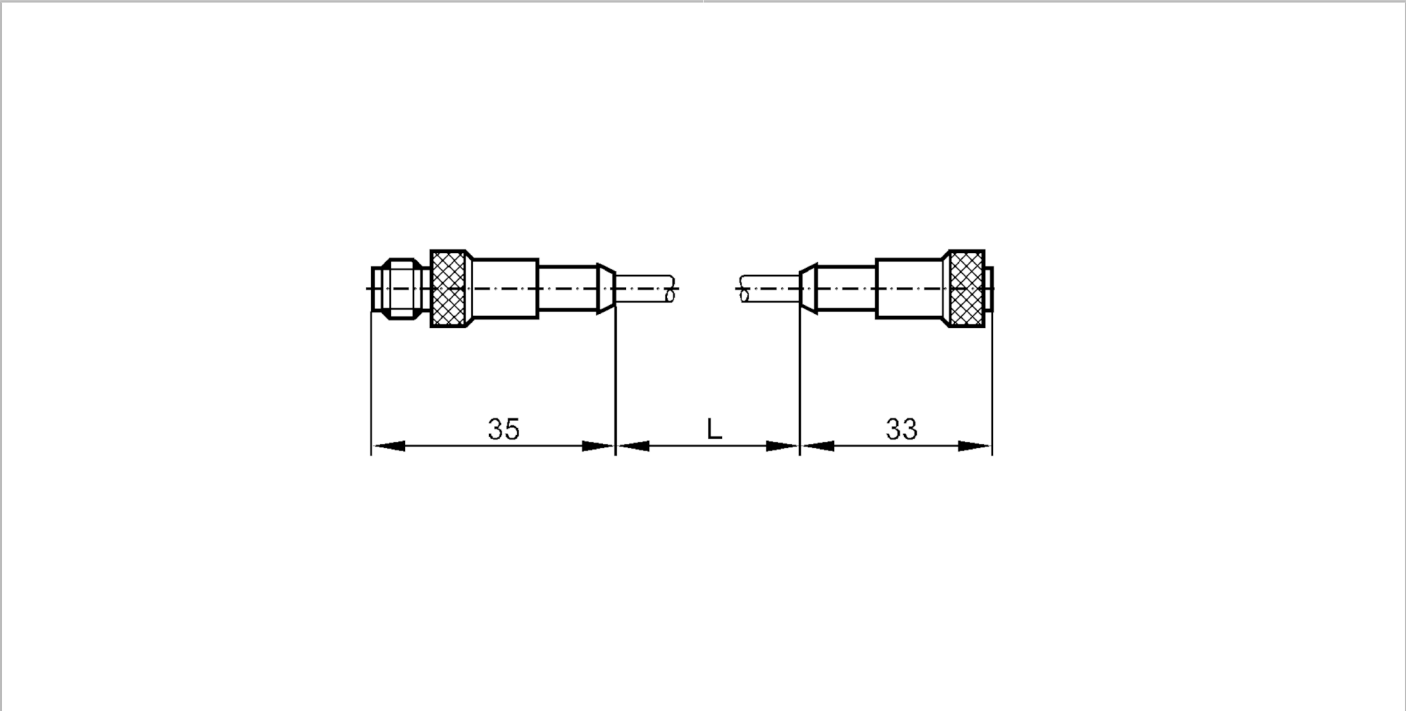

电气数据

工作电压	[M]	< 60 AC/DC
防护等级		III

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 68

机械技术数据


原材料	PUR
模制主体材料	PUR
滚花螺母的材料	模压铸锌, 镀镍的

注释

包装单位	1 件
------	-----

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的



E10604




连接电缆

VDOGF030MSS00,6A03STGF030MSS

电气连接

电缆: 0.6 m, PUR / PVC; 3 x 0.25 mm² (128 x Ø 0.05 mm)

接口

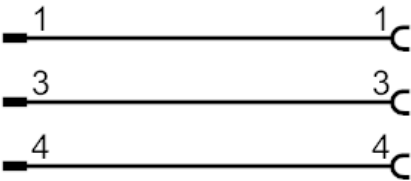

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的

