


E10609

带插座连接电缆
ADOAH042MSS0030A03



停产产品 - 存档登录

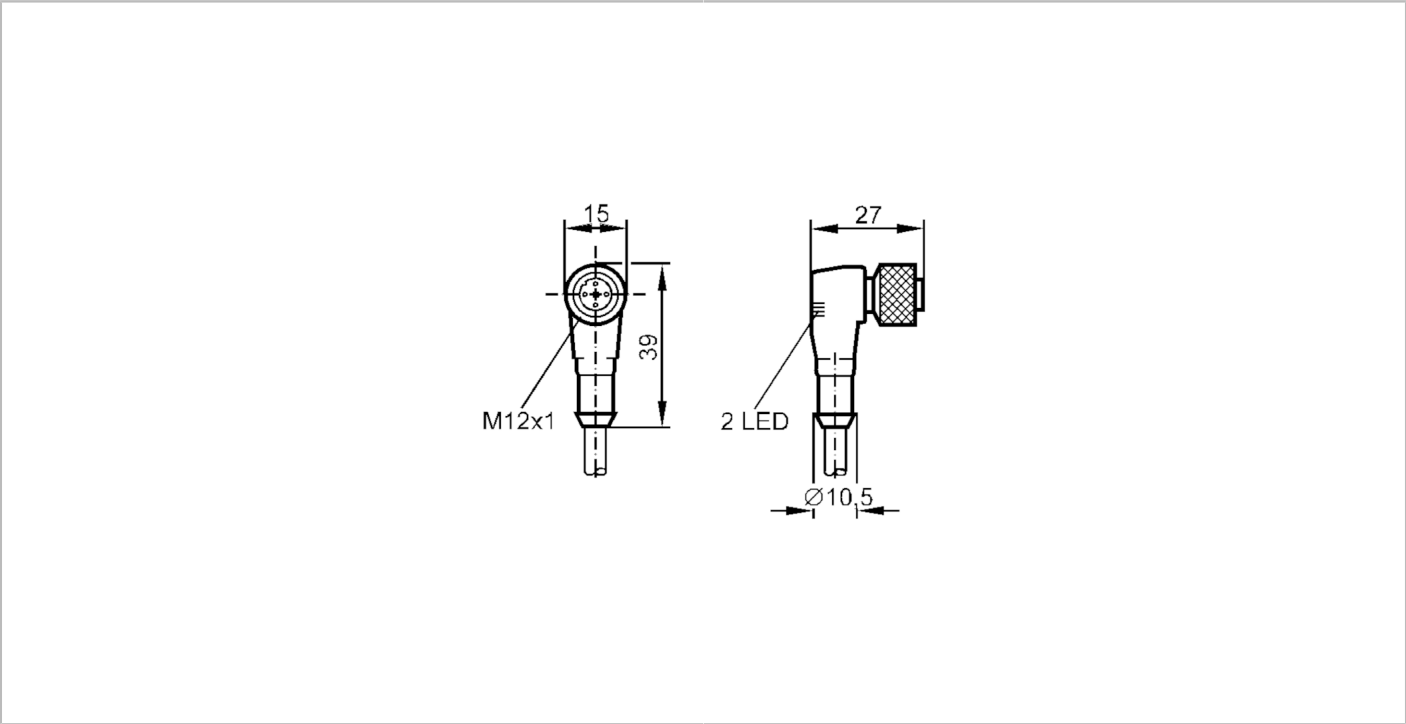

电气数据		
工作电压	[M]	10...30 DC
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
尺寸	[mm]	27 x 15 x 39
原材料		TPU 透明的
模制主体材料		TPU, 透明的
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

E10609



带插座连接电缆

ADOAH042MSS0030A03

电气连接


电缆：30 m, PUR / PVC, 桔黄色, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)

电气连接 - 插座

接插件：1 x M12, 角型；译码：A; 成型体：TPU, 透明的；锁定：黄铜, 镀镍的；拧紧扭矩：0.5 Nm



接口

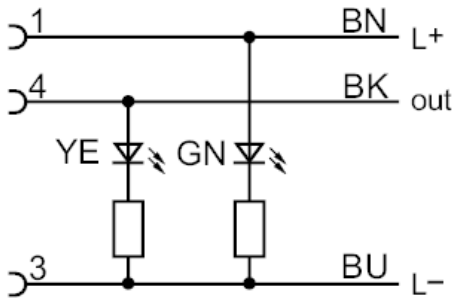

BN = 芯线颜色：
BK = 棕色
BU = 黑色
蓝色