


E10617



连接电缆

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

停产产品 - 存档登录

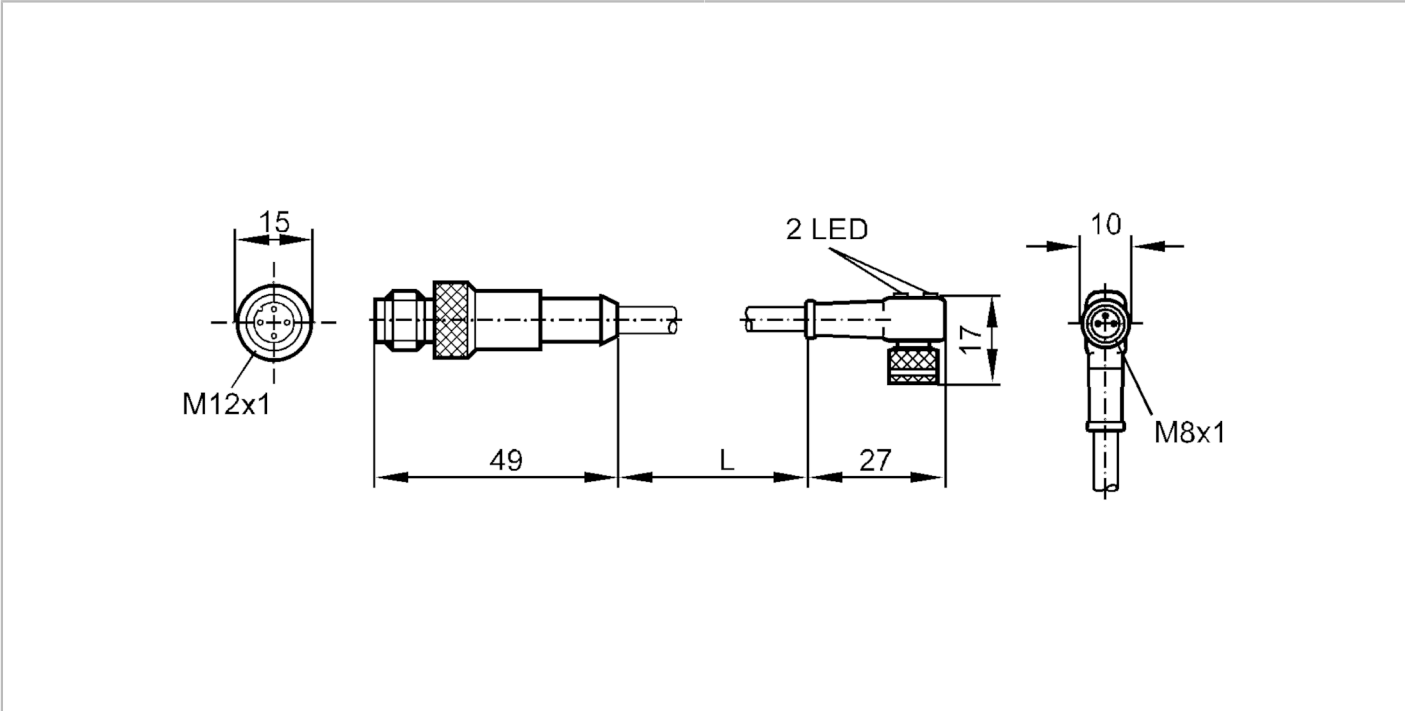

电气数据		
工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		III
输出		
电气设计		PNP
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 68
机械技术数据		
尺寸	[mm]	15 x 15 x 46
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		模压铸锌, 镀镍的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

E10617




连接电缆

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的




电气连接

电缆: 0.6 m, PUR / PVC; 3 x 0.34 mm² (182 x Ø 0.05 mm)


接口

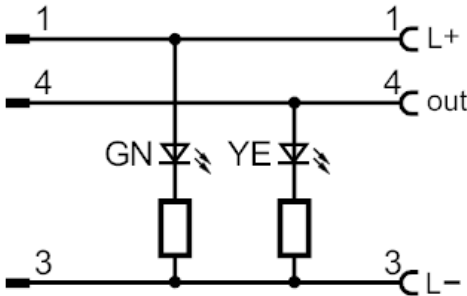

电气连接 - Buchse



接口

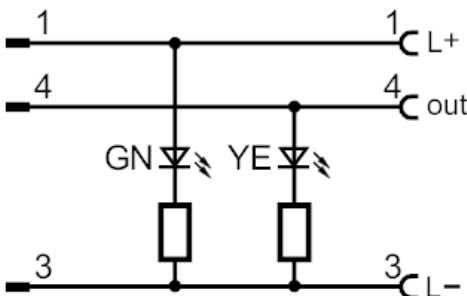

E10617



连接电缆

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

电气连接 - 插座

接插件: 1 x M8, 角型; 成型体: PUR; 锁定: 模压铸锌, 镀镍的