

E10659




分配盒

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

停产产品 - 存档登录

替代产品: EBC012

请注意：如果选择替代产品和附件，其技术参数可能有所不同。

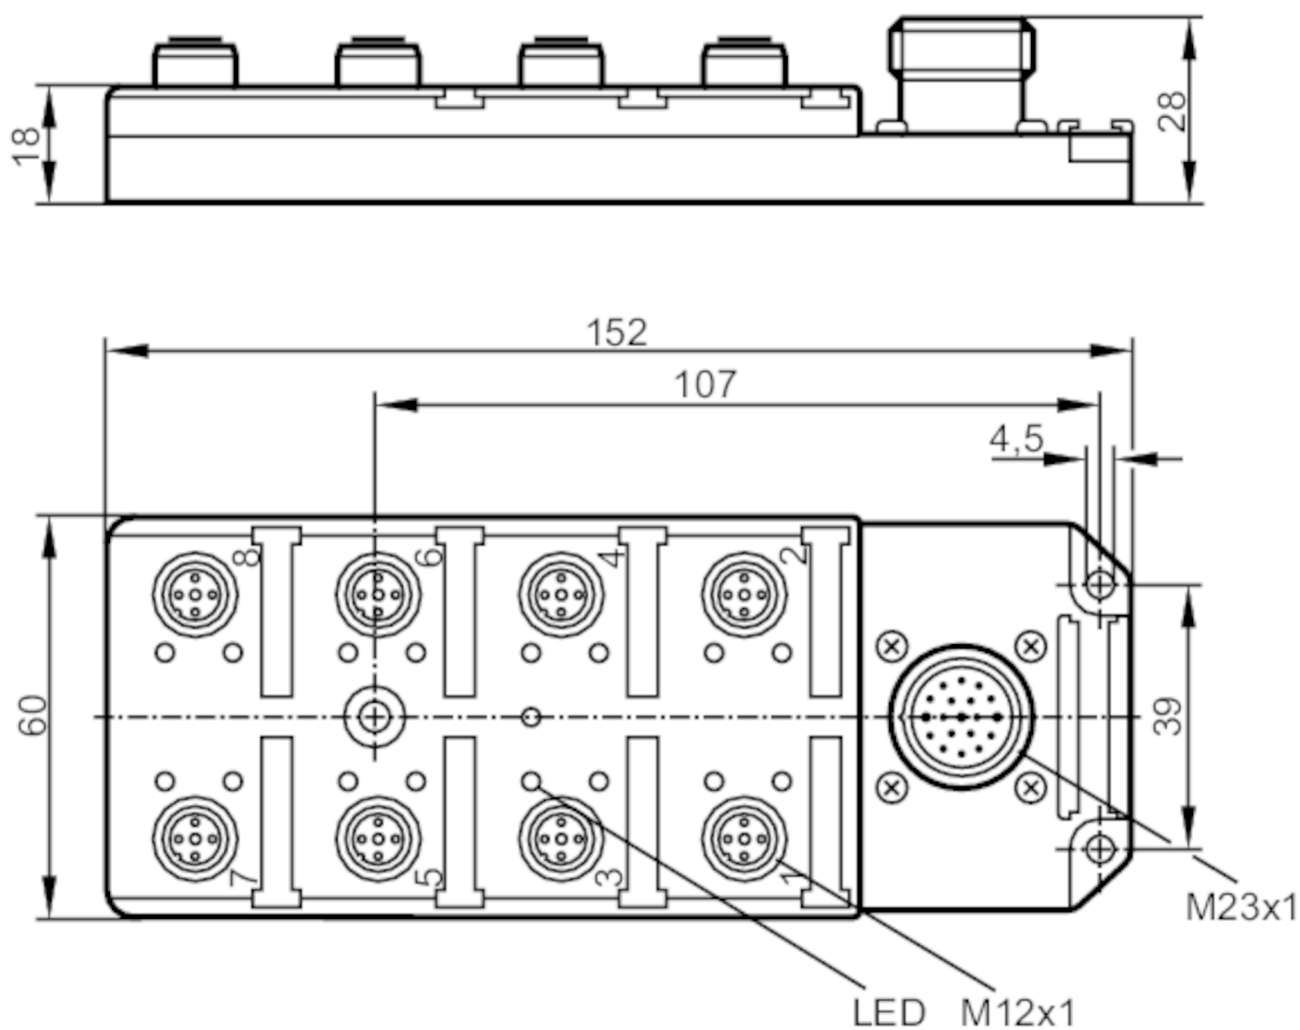

应用

特殊的性能	无硅树脂; 镀金触点
无硅树脂	有
电气数据	
工作电压 [V]	10...30 DC
防护等级	II
每个模块/插槽最大电流负载 [A]	4
当前负载总数最大值 [A]	10
工作条件	
环境温度 [°C]	-15...80
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
尺寸 [mm]	28 x 60 x 152

E10659



分配盒

ZD08H059MSS0000-00STAM190MSS


原材料	TPU
模制主体材料	TPU
中央分配器的端口数量	8
接插件型号	M12

显示器/操作件		
显示	开关状态	16 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色

注释	
包装单位	1 件

电气连接 - 接口

接插件: 1 x M23; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm




E10659



分配盒

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

接口

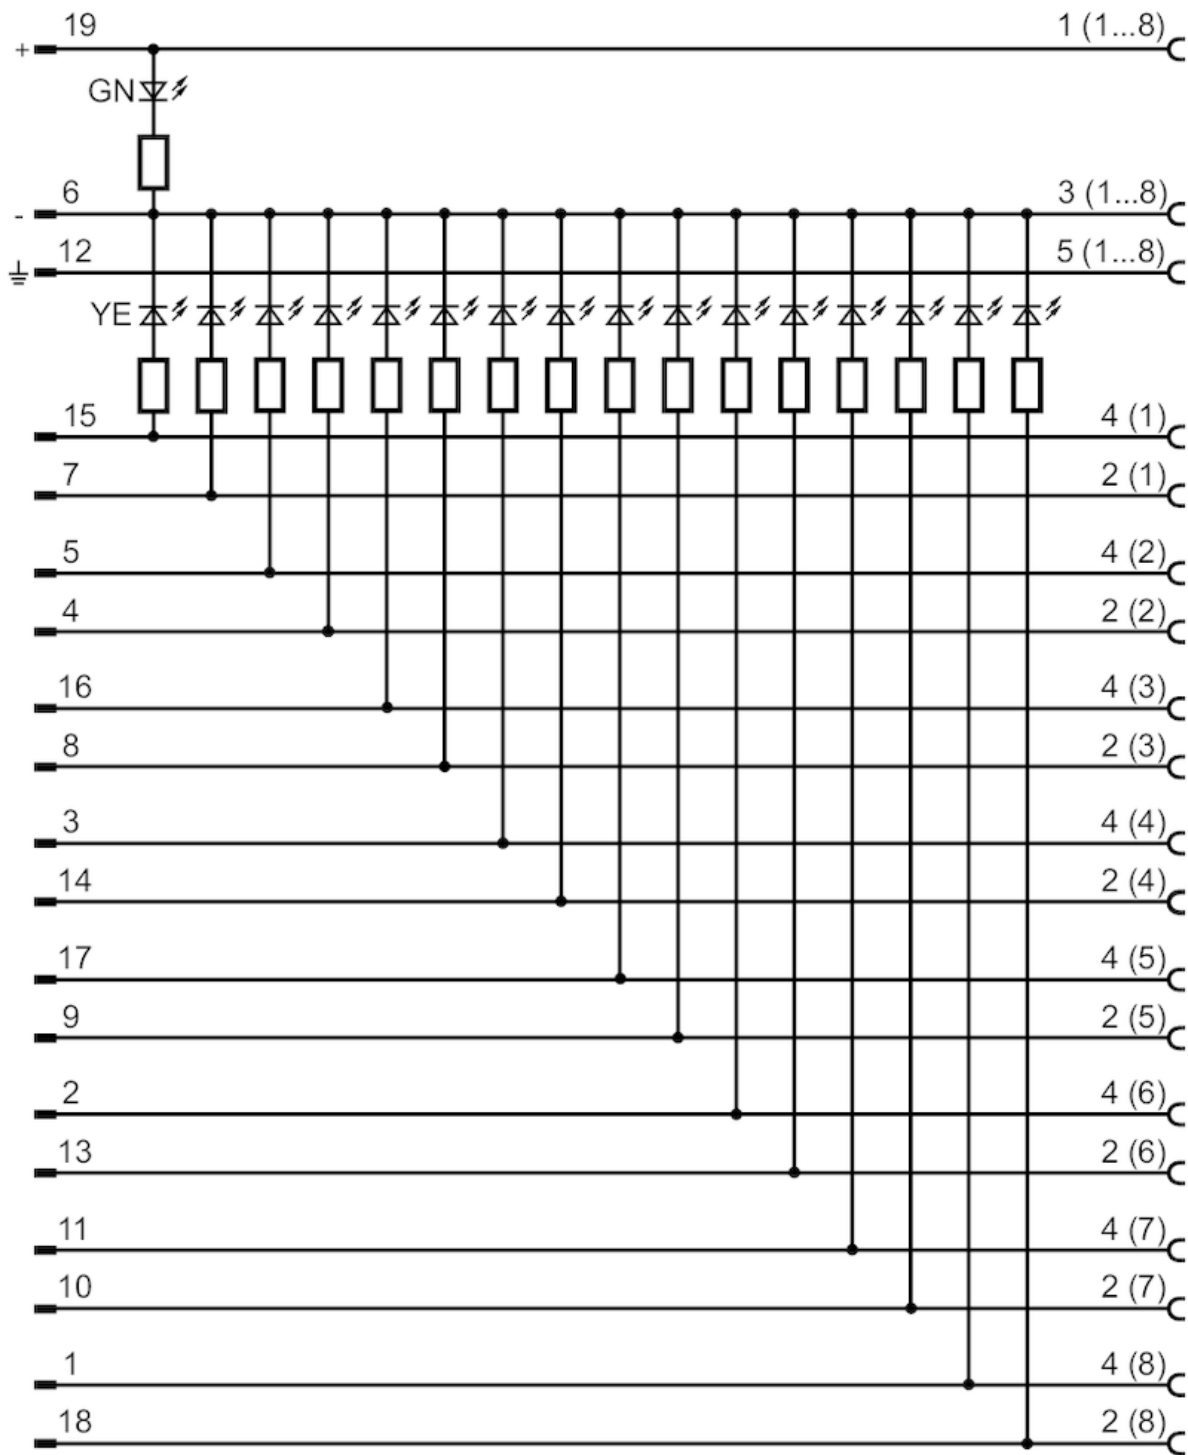

E10659



分配盒

ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS

电气连接 - 插槽

接插件: 8 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm

