


E10667



阀门插头的连接电缆

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

停产产品 - 存档登录

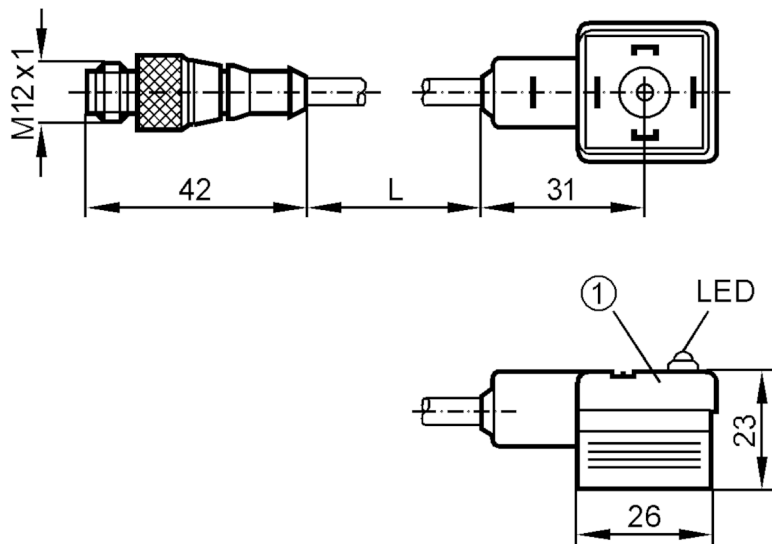

1 灰色

电气数据		
工作电压	[M]	< 24 AC/DC
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 65
机械技术数据		
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的
显示器/操作件		
显示	开关状态	1 x LED, 黄色
注释		
包装单位		1 件
电气连接 - 插头		

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的




阀门插头的连接电缆

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

电气连接

电缆: 3 m, PUR; 3 x 0.34 mm²

接口

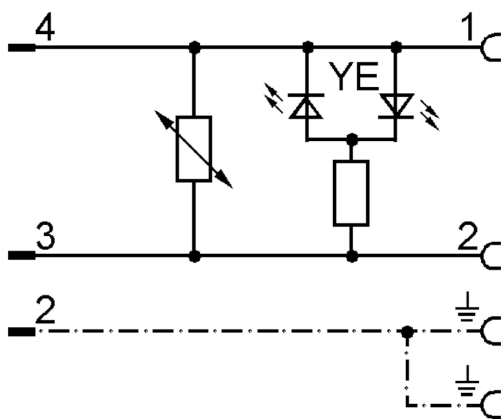

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

