


E10669



阀门插头的连接电缆

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

停产产品 - 存档登录

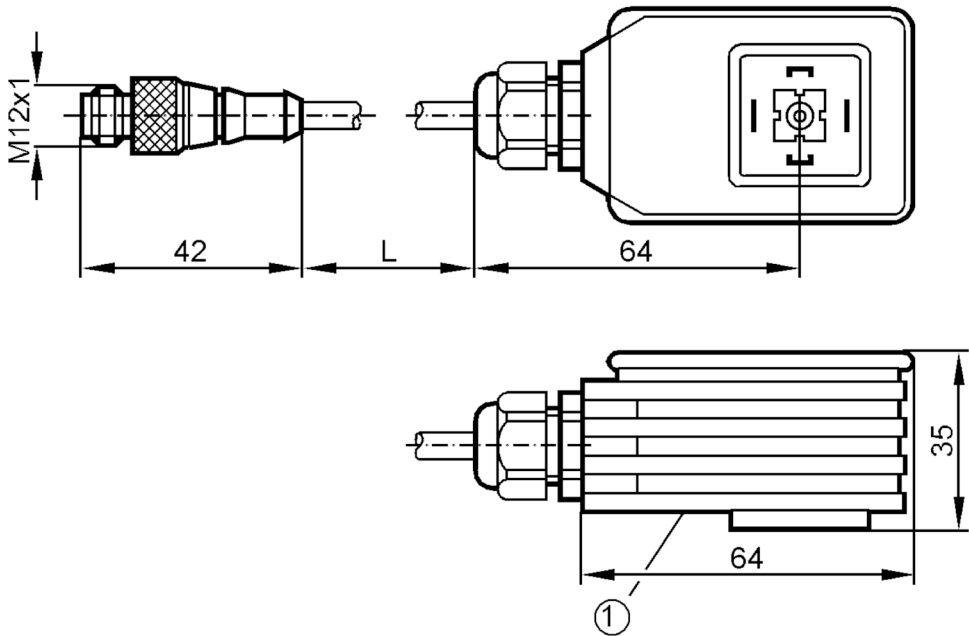

1 黑色

应用	
设计	带放大器
电气数据	
工作电压	[M] 12...40 DC
工作条件	
环境温度	[°C] -25...90
外壳防护等级	IP 65
机械技术数据	
原材料	TPU
模制主体材料	TPU
滚花螺母的材料	黄铜, 镀镍的
注释	
包装单位	1 件
电气连接 - 插头	

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E10669




阀门插头的连接电缆

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

电气连接

电缆: 1 m, PUR; 3 x 0.5 mm²

接口

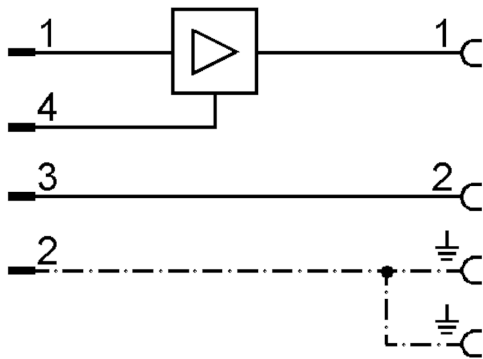

电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 黄铜, 镀镍的

