


E10689



连接电缆

VDOAH040MSS0003B04STGH040MSS


停产产品 - 存档登录

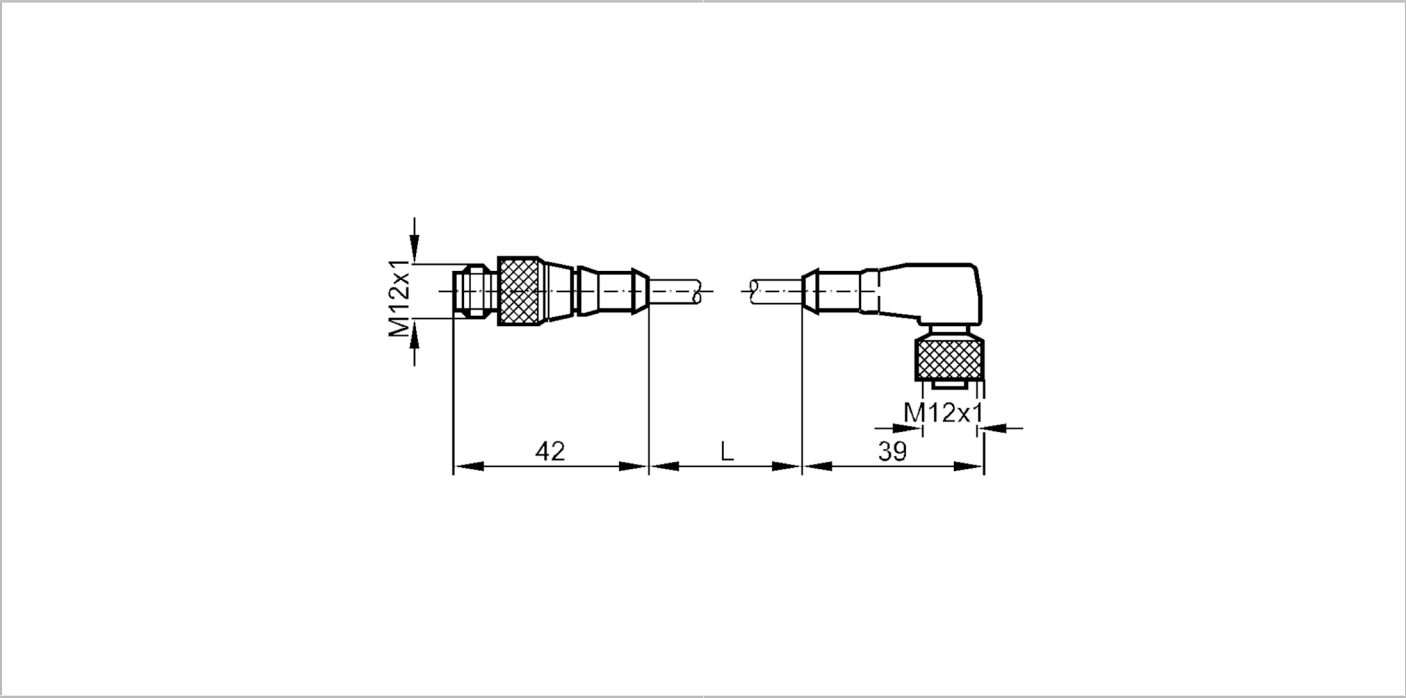

|         |      |            |
|---------|------|------------|
| 电气数据    |      |            |
| 工作电压    | [M]  | 10...30 DC |
| 工作条件    |      |            |
| 环境温度    | [°C] | -25...90   |
| 外壳防护等级  |      | IP 67      |
| 机械技术数据  |      |            |
| 原材料     |      | PUR        |
| 模制主体材料  |      | PUR        |
| 滚花螺母的材料 |      | 黄铜, 镀镍的    |
| 注释      |      |            |
| 包装单位    |      | 1 件        |

电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12, 直型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的



# E10689




连接电缆

VDOAH040MSS0003B04STGH040MSS

## 电气连接

电缆: 3 m, PUR, 桔黄色, Ø 5 mm; 4 x 0.25 mm<sup>2</sup> (128 x Ø 0.05 mm )

## 接口

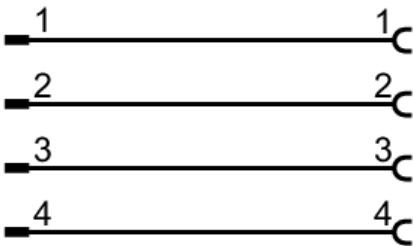

## 电气连接 - 插座

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的

