


E10711



分配盒

ZDO4H045MSS0025A07

停产产品 - 存档登录

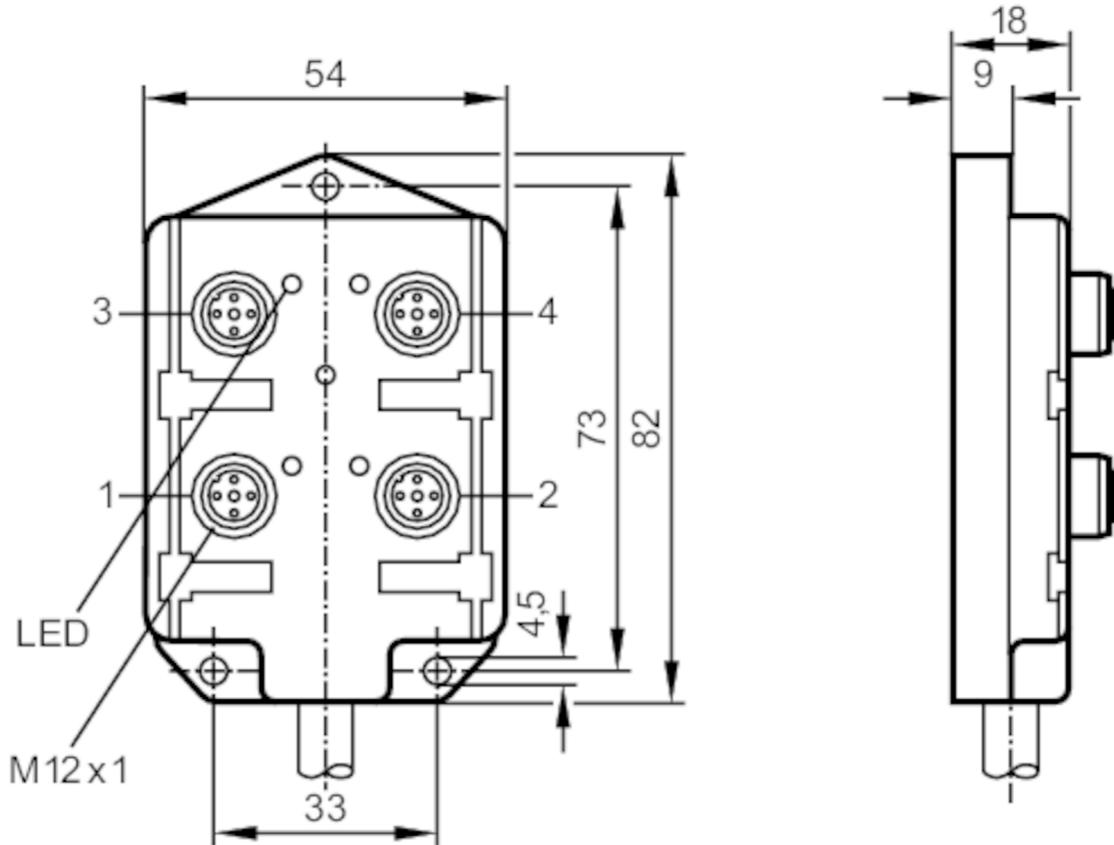

应用

特殊的性能	无硅树脂; 无卤素; 镀金触点
无硅树脂	有

电气数据

工作电压	[V]	10...30 DC
防护等级		II
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	4
当前负载总数最大值	[A]	12

工作条件

环境温度	[°C]	-15...80
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

尺寸	[mm]	18 x 54 x 82
原材料		TPU
模制主体材料		TPU
中央分配器的端口数量		4
接插件型号		M12

E10711




分配盒

ZDO4H045MSS0025A07


显示器/操作件		
显示	开关状态	4 x LED, 黄色
	操作	1 x LED, 绿色
注释		
包装单位		1 件

电气连接
 电缆: 25 m, PUR, 无卤素; 4 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm²

电气连接 - 插槽
 接插件: 4 x M12; 译码: A; 成型体: TPU; 触头: 镀金的; 拧紧扭矩: 0.5 Nm



接口

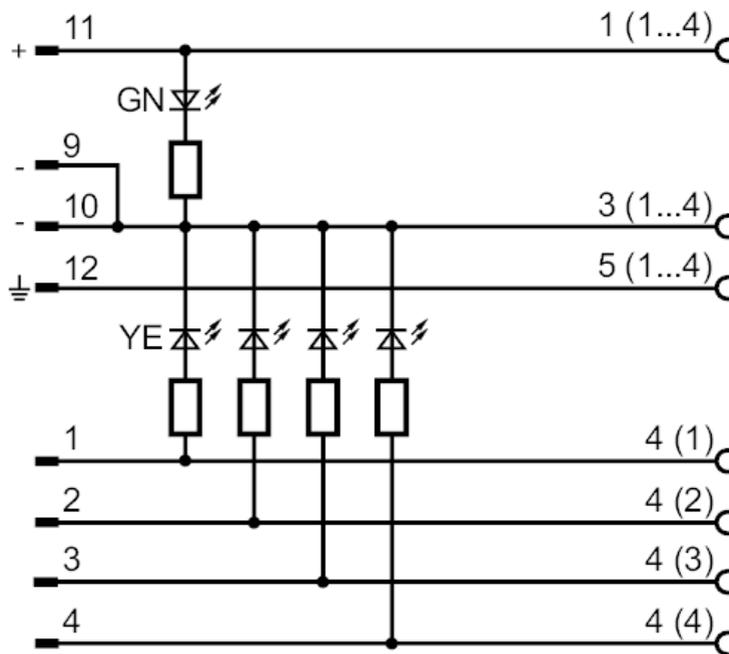

- 芯线颜色:
- BN = 棕色
 - BU = 蓝色
 - GN = 绿色
 - GN/YE = 绿色/黄色
 - GY = 灰色
 - WH = 白色
 - YE = 黄色