


E10788



可接线插头
SSTAA030MSSFKPG

停产产品 - 存档登录

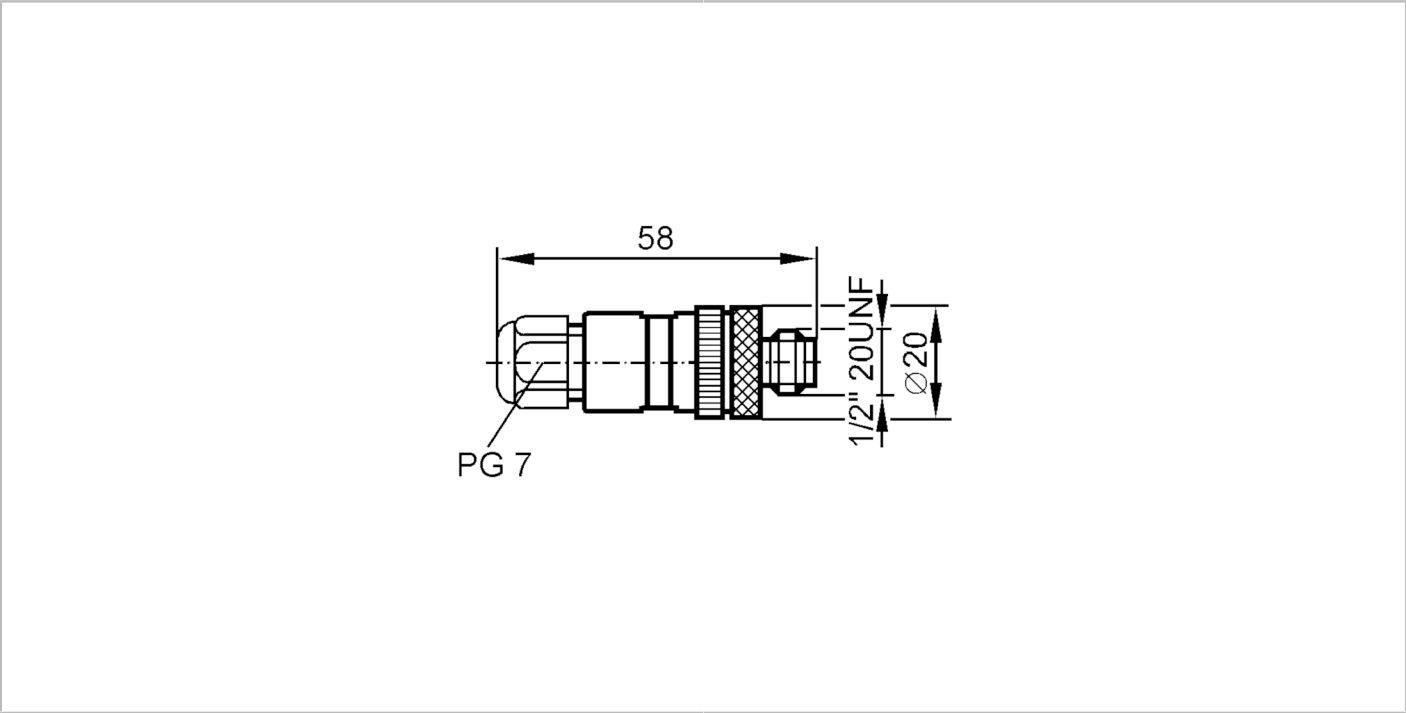

电气数据

工作电压	[V]	< 250 AC
------	-----	----------

工作条件

环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67

机械技术数据

重量	[g]	25
尺寸	[mm]	20 x 20 x 58
原材料		PA
模制主体材料		PA
滚花螺母的材料		黄铜, 镀镍的

注释


包装单位		1 件
------	--	-----

电气连接

接线端子: ...0.75 mm²; 电缆插接式接头: PG 7

电气连接 - 插头

接插件: 1 x 1/2", 直型; 译码: C; 成型体: PA; 锁定: 黄铜, 镀镍的



E10788

可接线插头
SSTAA030MSSFKPG



接口

