




Y型分配器

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS

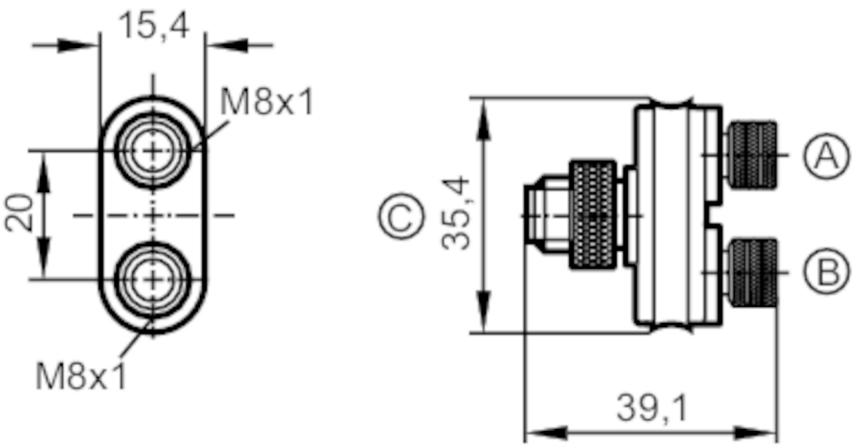

应用		
特殊的性能		无硅树脂；镀金触点
无硅树脂		有
电气数据		
工作电压	[V]	< 60 DC
防护等级		III
每个模块/插槽最大电流负载	[A]	3
当前负载总数最大值	[A]	3
工作条件		
环境温度	[°C]	-25...90
外壳防护等级		IP 67
机械技术数据		
重量	[g]	21.8
尺寸	[mm]	15.4 x 35.4 x 39.1
原材料		PUR
模制主体材料		PUR
滚花螺母的材料		黄铜，镀镍的
接插件型号		M8
注释		
包装单位		1 件

E10802



Y型分配器

ZDO2F030MSS0000-00STGH040MSS


电气连接 - 插头

接插件: 1 x M12; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的



电气连接

接口

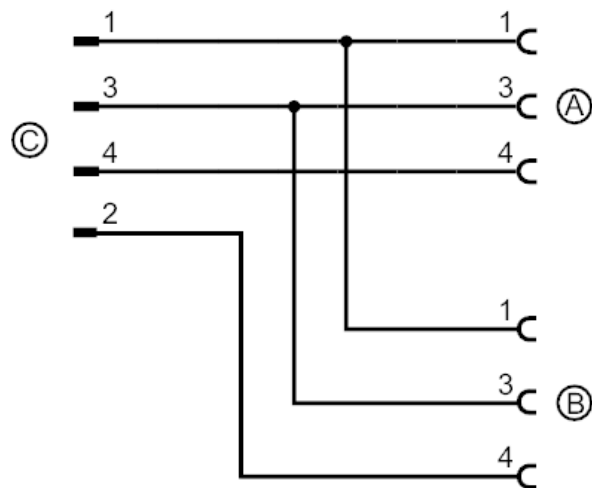

电气连接 - 插座

接插件: 2 x M8; 译码: A; 成型体: PUR; 锁定: 黄铜, 镀镍的; 触头: 镀金的

