


E10817



阀门插头的连接电缆

VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

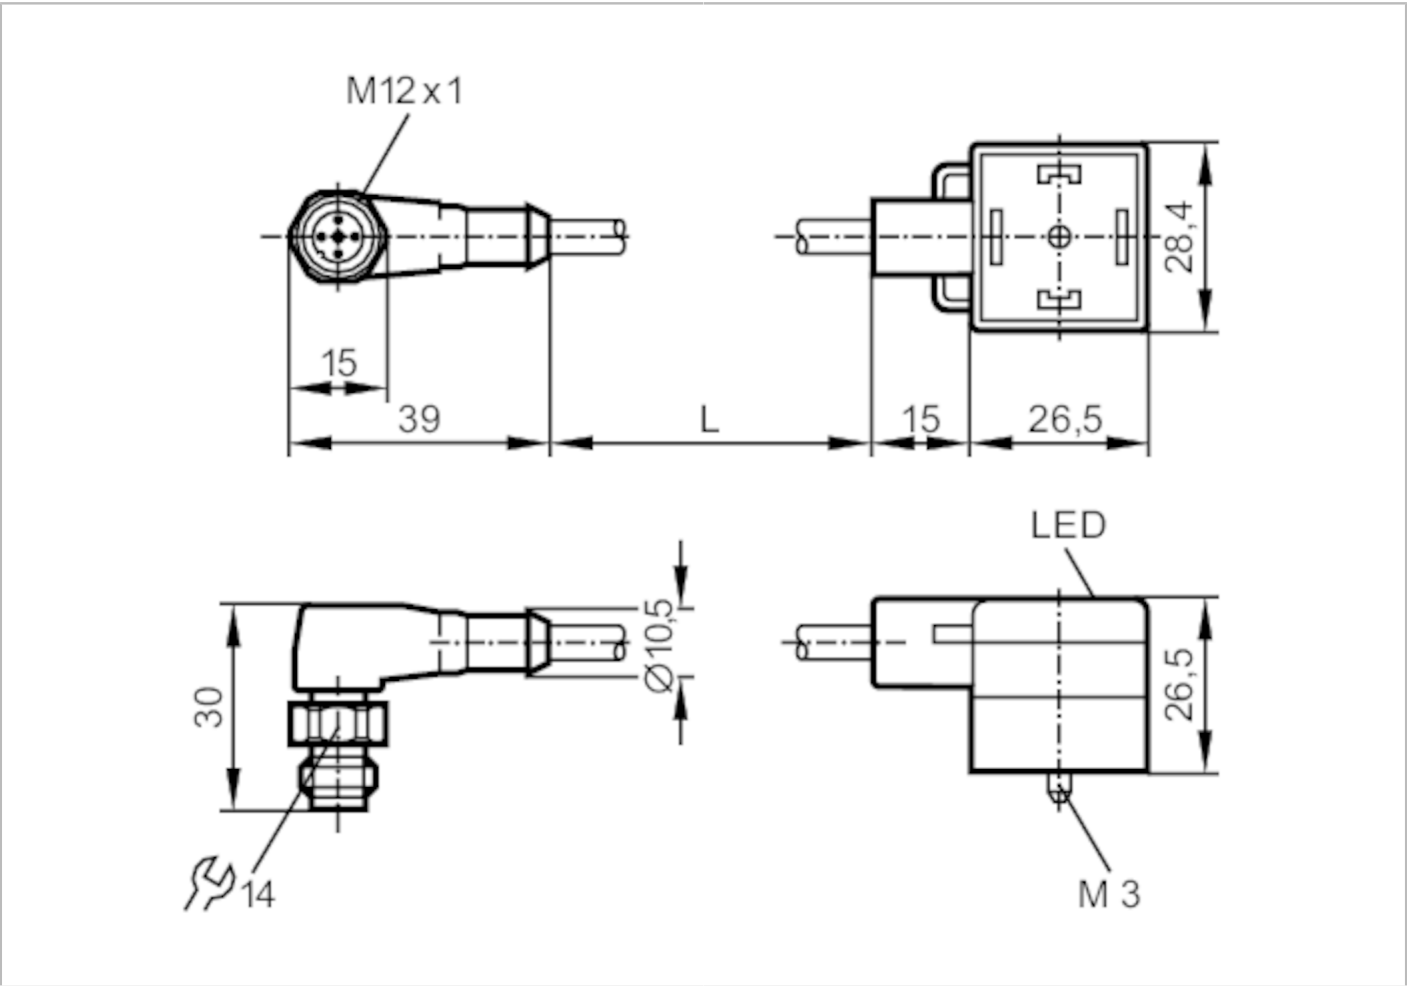

| 应用      |      |                    |
|---------|------|--------------------|
| 特殊的性能   |      | 无卤素                |
| 电气数据    |      |                    |
| 工作电压    | [M]  | < 24 AC/DC         |
| 过压保护    |      | 有; (VDR)           |
| 工作条件    |      |                    |
| 环境温度    | [°C] | -25...90           |
| 外壳防护等级  |      | IP 67              |
| 机械技术数据  |      |                    |
| 重量      | [g]  | 62.55              |
| 尺寸      | [mm] | 30 x 15 x 39       |
| 原材料     |      | TPU                |
| 模制主体材料  |      | TPU                |
| 滚花螺母的材料 |      | 不锈钢(1.4404 / 316L) |
| 显示器/操作件 |      |                    |
| 显示      | 操作   | 1 x LED, 黄色        |

E10817




阀门插头的连接电缆


VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS

|           |  |          |
|-----------|--|----------|
| 附件        |  |          |
| 供货范围      |  | 螺栓<br>标签 |
| 注释        |  |          |
| 包装单位      |  | 1 件      |
| 电气连接 - 插头 |  |          |

接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L)



|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| 电气连接                                                            |
| 电缆: 0.3 m, PUR, 无卤素, 黑色, Ø 4.8 mm; 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm ) |
| 接口                                                              |

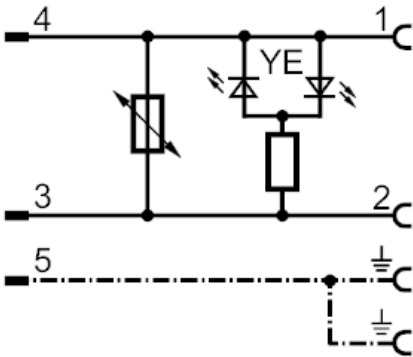

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| 电气连接 - 插座                                                |
| 接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPU; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L) |
|                                                          |