


E10821



阀门插头的连接电缆

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

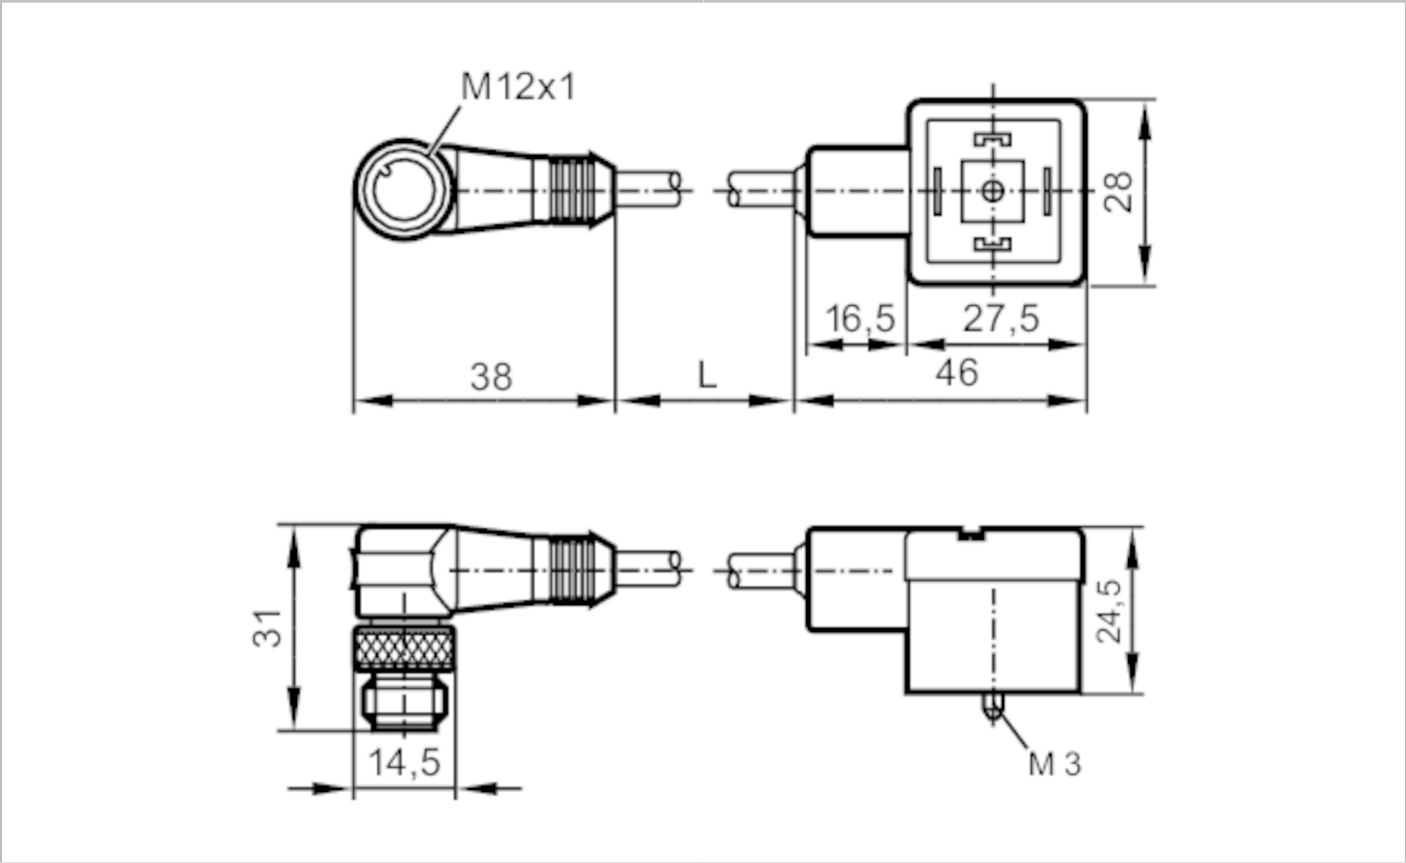

应用	
应用	NAMUR
电气数据	
工作电压	[M] < 15 DC
工作条件	
环境温度	[°C] -25...90
外壳防护等级	IP 67
机械技术数据	
重量	[g] 51.9
尺寸	[mm] 31 x 14.5 x 38
原材料	TPU; PUR
模制主体材料	TPU / PUR
滚花螺母的材料	不锈钢(1.4404 / 316L)
附件	
供货范围	螺栓 标签
注释	
注释	用于0区、组IIB或IIC，用户必须避免密集的静电荷在插座内聚集。
包装单位	1 件

E10821




阀门插头的连接电缆

VVDAA040--N00,3E02STAH050VAN

电气连接 - 插头


接插件: 1 x M12, 角型; 译码: A; 成型体: TPU / PUR; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L)



电气连接

电缆: 0.3 m, PVC, 蓝色, Ø 5.1 mm; 2 x 0.5 mm²

接口



电气连接 - 插座

接插件: 1 x 阀门型号A DIN, 角型; 成型体: TPU / PUR; 锁定: 不锈钢(1.4404 / 316L)

